

SSS SIEDLE

07.97


Blockschaltbild

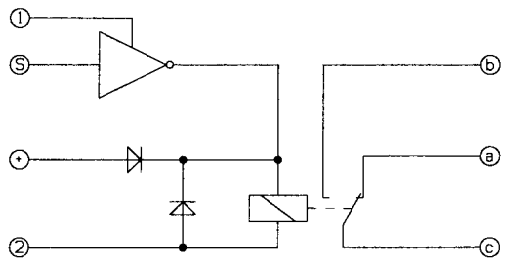

direkte Ansteuerung




Ansteuerung über HT

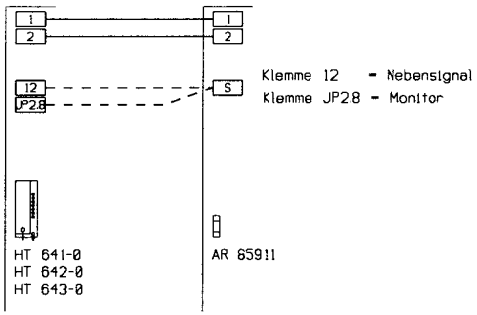

Referenzliste	AR 85911 alt	AR 85911 neu
Anschlußbezeichnung	+	+
	4	2
	S1	b
	S2	c

AR 85911
Anschaltrelais

Das AR 85911 ist ein Universal-Schaltrelais mit einem Starkstrom-Umschaltkontakt 230V/6A.
Es ist in ein Kunststoff-Rastergehäuse (1 RE) zur Montage auf Normschienen eingebaut und findet Anwendung als Leistungsschalter in Siedle MULTI- und INTERCOM-Anlagen mit 24V Spannungsversorgung.
Die Ansteuerung erfolgt mit +24V direkt (Klemme +,2) oder über eine Steuerleitung nach 0V (Klemme S).
Dadurch ist eine direkte Ansteuerung über die Steuerausgänge Monitor, bzw. Nebensignal der Systemtelefone HT 641-643 möglich.
Die Anschlüsse für Versorgung und Ansteuerung sind verpolungssicher.

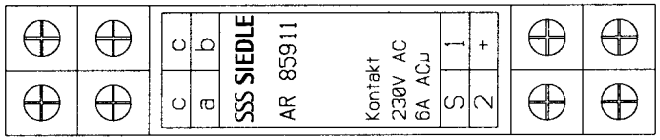

Sicherheitshinweis

Bei Anschluß an Netzspannung:
Einbau und Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
In die Netzzuleitung ist eine Vorsicherung mit max. 6A einzubauen.

Technische Daten

Versorgungs-/	
Steuerspannung direkt	24V DC (22-28V) 20 mA
Steuereingang S	max 2K2 nach 0V
Kontaktbelastung	230V AC 6A / 24V DC 2A
Abmessungen	90 x 18 x58 (1RE)
Gewicht	0,08 kg

Das AR 85911 ist nicht zum Schalten von stark induktiven oder kapazitiven Lasten geeignet.