
Produktinformation Liventy Flat 600 OT 414 EDD 01
TOC: 58 998 07

Einbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Achsmaß 600 mm x 600 mm. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W.






Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**4,91 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,79**

Leuchtentyp
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 600 mm x 600 mm.

Anwendungsbereiche
Für mehr Beleuchtungskomfort in Büros, Banken, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen.

Optisches System
Flache Ausführung. Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad.

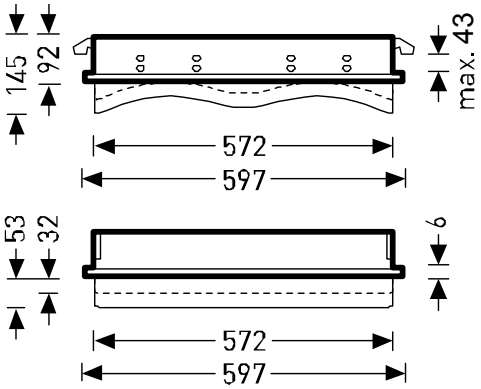

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 600 mm x 600 mm. Flache Ausführung. Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB
59 428 00	Wanne Liventy Flat 600/625 Ersatz
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management