

Produktinformation 07650M-G/35 Reflektor vp/3St
TOC: 59 365 00

Reflektor G
Runder Reflektor, Stahlblech, unterverzinkt, mit Polyesterharzlack außen silbergrau, innen weiß beschichtet. Mit definiertem, deckenseitigem Lochanteil für gleichförmige Deckenaufhellung. Indirektkomponente ca. 9%. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.

Ausschreibungstext
Gelochter Reflektor für 1- und 2 lampige Geräteträger E-Line T5N. Stahlblech, unterverzinkt, mit Polyesterharzlack außen silbergrau, innen weiß beschichtet. Mit definiertem deckenseitigem Lochanteil für ausgewogene Deckenaufhellung, Indirektkomponente ca. 9%. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.

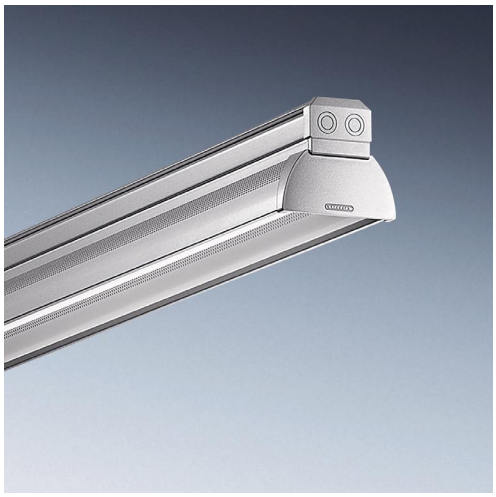




Datei TX033928
1 x T5 80 W
A40
UGR l = 23.9
UGR q = 22.9
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,25 kg**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**0,89**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 646 00	07690M-RK
46 648 00	07690M-RK PC
46 650 00	07690M-RV
46 652 00	07690M-RV PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management