Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alteration.*

WERMA SIGNALTECHNIK

LED-Sirene

LED Siren

494 XX0 68

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:
electrical specification

Betriebsspannung: *operating voltage*	U_{nenn} 115 - 230VAC
Stromaufnahme: *current consumption*	siehe Liste *see list*
Tonfrequenz: *tone frequency*	ca. 2,8 kHz *approx. 2,8 kHz*
Lautstärke: *volume*	ca. 90 dB(A) / 1m *ca. 90 dB(A) / 1m*
Tonart: *tone type*	Dauerton *permanent tone*
Einschaltdauer: *duty cycle*	100 % ED *100 %*
Lebensdauer: *life duration*	max. 50.000h (Akustik min. 5.000h)

Bestell-Nr.:
order no.:

	Farbe	*Stromaufnahme*	*Gewicht*
494 #10 68	*RD*	*ca. 60 mA*	*350 g*
494 #20 68	*GN*	*ca. 60 mA*	*350 g*
494 #30 68	*YE*	*ca. 60 mA*	*350 g*
494 #60 68	*RD/GN*	*ca. 90 mA*	*380 g*
494 #80 68	*RD/YE/GN*	*ca. 120 mA*	*400 g*

\# 0 = farbige Scheiben 1 = klare Scheiben
 # 0 = colored disc 1 = clear disc


Mechanische Daten:
mechanical specification


Material Gehäuse: *material housing*	PC/ABS blend, PC/ABS, blend ,
Einbaulage: *installation position*	Summer nach unten *buzzer downwards*
Kabelabgang: *cable outlet*	Durchgangsloch, Kabeldurchmesser max. 11mm *clearance hole, cable diameter max. 11mm*
Zugentlastung: *stain relief*	integriert *intigrated*
Gewicht ca.: *weight approx.*	siehe Liste *see list*
Temperatur: *temperature*	-30° ... +50°C
Schutzart: *protection rating*	IP65 in montiertem Zustand *IP65 when mounted*
Befestigung: *fixing*	Wandmontage *wall mounting*
Anschluss: *connection*	Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm² *terminal screw with wire protection max. 1,5mm²*
Vorschriften: *regulations*	Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung in Vorbereitung *conforms to current EU regulations / Ul in progress*

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet *drawn up*	**Geprüft** *checked*	**Freigegeben** *released*	**Datenblatt-Nr.** *data sheet no.*
Name *name*	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	**312494002**
Datum *date*	23.09.2008	24.09.2008	25.09.2008	**Seite 1 v. 2** *page 1 of 2*

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. ***This printed copy is for information only and is subject to alternation.***

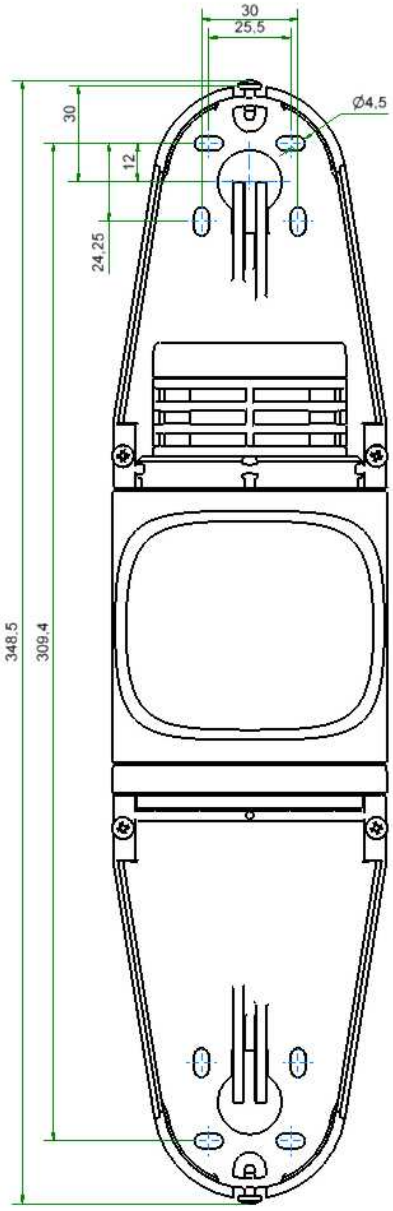

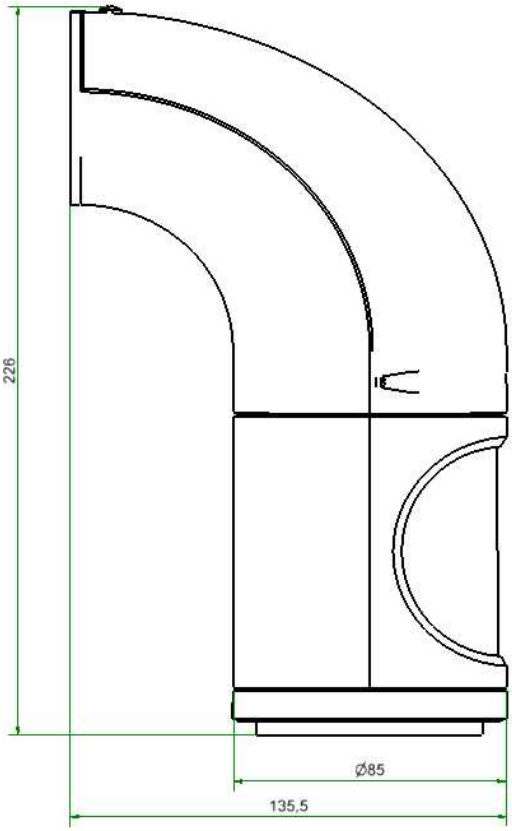

Bohrungsabstand
einstufig : 309,3 mm
zweistufig: 395,1mm
dreistufig: 480,9 mm