
Übersicht Produktdaten:
5LS42272E

Monsun®,2x58W,T26,EVG,PC,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, UV-stabilisiert, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D / (FF), Schlagfestigkeit: IK07, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +30°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65 IK 07

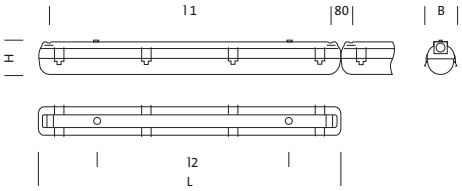


	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110

Bestückung:	2x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,6
Bestell-Nr.:	5LS42272E
EAN:	4039806606570

Lichttechnik

5LS42272E
2 x T26 58W/840 ϕ 10000 lm



ηLB 61,2% ϕ↓ 87% ϕ↑ 13%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	9069	2726
L70	7907	4231
L65	7438	4605
UGR	26,3	20,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,6	0,7	1,3	1,5	3,2	3,7
30 m²	0,9	1,0	1,8	2,1	4,5	5,2
40 m²	1,1	1,3	2,3	2,6	5,7	6,5
50 m²	1,4	1,5	2,7	3,1	6,8	7,6
75 m²	1,9	2,1	3,9	4,2	9,7	11
100 m²	2,5	2,7	5,0	5,4	12	14
500 m²	11	11	22	22	54	56

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:
5LS42272E

Monsun®,2x58W,T26,EVG,PC,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS42272E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≥ 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC, UV-stabilisiert

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,6kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzzeichen: D / (FF)
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +30°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS42272E

Monsun®,2x58W,T26,EVG,PC,dir,AH,Anb

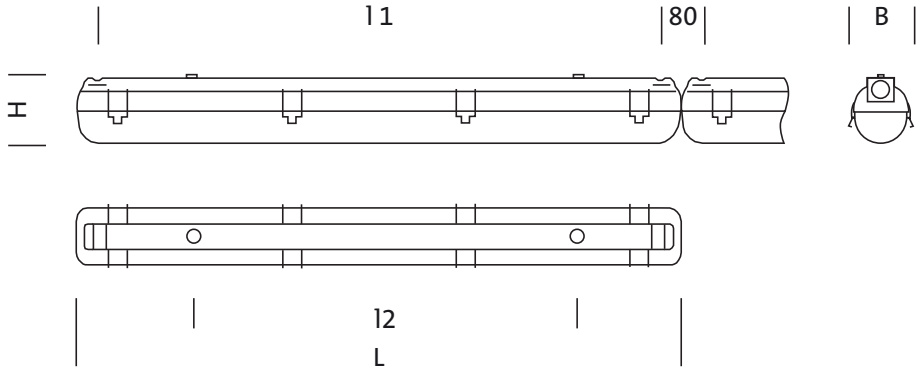

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com