Produktinformation Mirona QXS TB LED12000-840 ETDD
TOC: 6305651

Leuchtentyp
LED Wand- und Deckenleuchte.

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager- und Fertigungsstätten, Messe und Ausstellungshallen. Für Feuchträume und Außenbereiche in der Freibewitterung.

Montagearten
Zur Decken-, Wand- oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet.

Optisches System
Optisches System mit PMMA-Linsentechnik. Mit einer Optikeinheit pro LED-Modul. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Die PMMA-Linsenoptik bildet eine fest verbundene Einheit mit jeweils einem LED-Segment


LED-System
Mit 4 LED-Segmenten, jeweils mit 66 Mid-Power LED bestückt. Leuchtenlichtstrom 11.000 lm, Anschlussleistung 100 W, Lichtausbeute der Leuchte 110 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 30 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen, graphitgrau lackiert. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext
LED Wand- und Deckenleuchte. Für Feuchträume und Außenbereiche in der Freibewitterung. Zur Decken-, Wand- oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet. Optisches System mit PMMA-Linsentechnik. Mit einer Optikeinheit pro LED-Modul. Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit 4 LED-Segmenten, jeweils mit 66 Mid-Power LED bestückt. Leuchtenlichtstrom 11.000 lm, Anschlussleistung 100 W, Lichtausbeute der Leuchte 110 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Umgebungstemperatur (ta) 30 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen, graphitgrau lackiert. Abdeckung der Lichtaustrittsöffnung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten. Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**11,1 kg**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

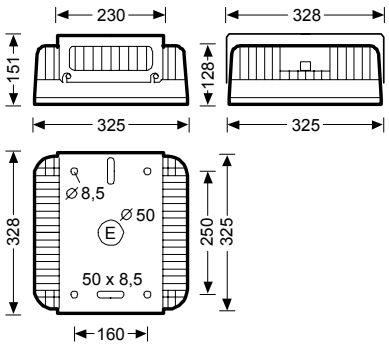

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
2220300	0860/1/76 Mastanbindung
5945800	Mirona AKSPY
5945600	Mirona AMB
5945700	Mirona AWB
5946200	ZWI RST20i5 BT 90° D6-14 tbl

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR