
Produktinformation Altigo 80/LEDww ET
TOC: 60 243 40

Dekorative LED-Pollerleuchte. Diffus abstrahlend. Leuchtenlichtstrom 40 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**5,741 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**
η_{LB}	**1,00**

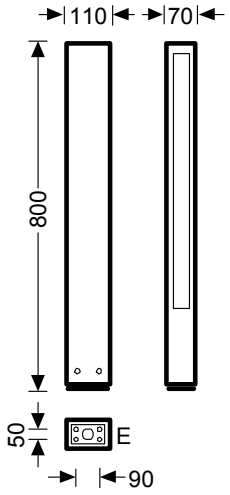

Anwendungsbereiche
Als Wege- und Effektbeleuchtung.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Nach Abschrauben Kopfstück entnehmbar. Leuchtenlichtstrom 40 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Diffus abstrahlend.

Leuchtengehäuse
Aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Nettogewicht ca. 5,5 kg.
Befestigung mittels integrierter Flanschplatte zur direkten Montage auf festem Untergrund oder unter Verwendung eines separat zu bestellenden Erdstücks im Erdreich.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Pollerleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 40 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Diffus abstrahlend. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im gesondert zu bestellenden Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 244 00	Altigo E

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management