KFR 6030-A



Kurzinformation

Schallgedämmte Flachbox für Abluft mit Radial-Ventilator und Verschlussklappe mit Stellmotor, Kanalmaß 600 mm x 300 mm

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gewerberaum, Arbeitsstätte, Gewerbeküche


Artikelnummer	0080.0956

Technische Daten


Fördervolumen	3.220 m³/h/Erforderlich Delta p_{st} min = 300 Pa
Drehzahl	2.100 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.440 W
I_{Nenn}	6,3 A
I_{Max}	6,6 A
Schutzart (IP)	43
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	51 kg
Filterklasse	-
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	45 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	45 °C
Sortiment	K
EAN	4012799809562
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	61 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	79 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	73 dB(A)

KFR 6030-A

Kennlinie

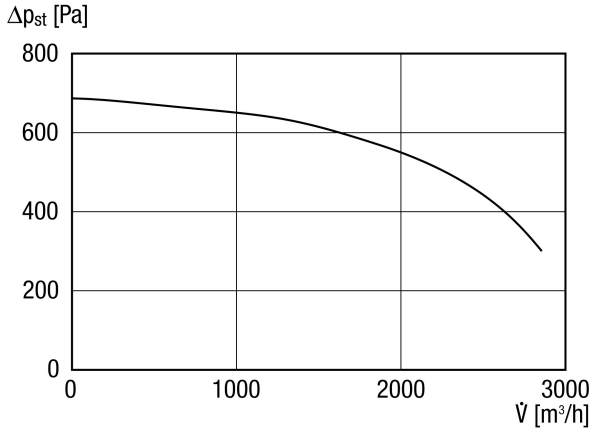

Maße [mm]

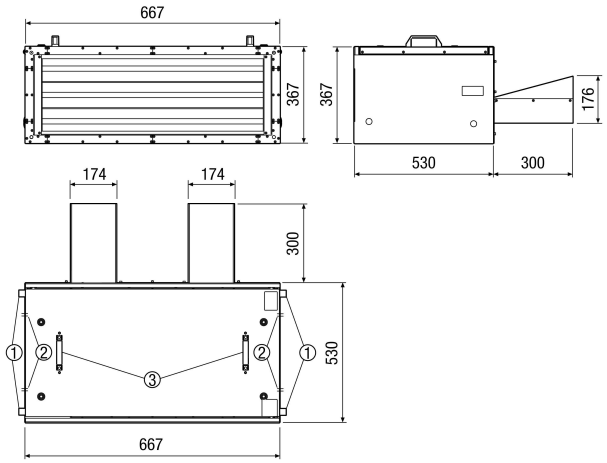

① Montagewinkel (Position variabel)
② Kabeleinführung
③ Abschraubbarer Montagegriff