CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz


Pollerleuchte

KORA P III TAB LED



Gesamthöhe:	0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. TAB-LL LED Modul
Farbtemperatur:	3.000 warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. 2 DIM LED-Treiber
Lebensdauer der LED:	50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	Lichtaustritt nach 3 oder 4 Seiten
Leuchtenkörper:	abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Design-Schattenfuge, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit Ziergitter
Anschluss:	mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
Montage:	mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
KORA P III – 3-seitig, pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,2	9.822.9123.133-G30
TAB-LL3 LED 14.9W/1.632lm/4.000K	10,2	9.822.9123.133-G40
KORA P III – 3-seitig, geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,2	9.822.9123.333-G30
TAB-LL3 LED 14.9W/1.632lm/4.000K	10,2	9.822.9123.333-G40
KORA P III – 4-seitig, pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	9.822.9123.134-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	9.822.9123.134-G40
KORA P III – 4-seitig, geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	9.822.9123.334-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	9.822.9123.334-G40
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q120/400	2,8	9.900.0014.00

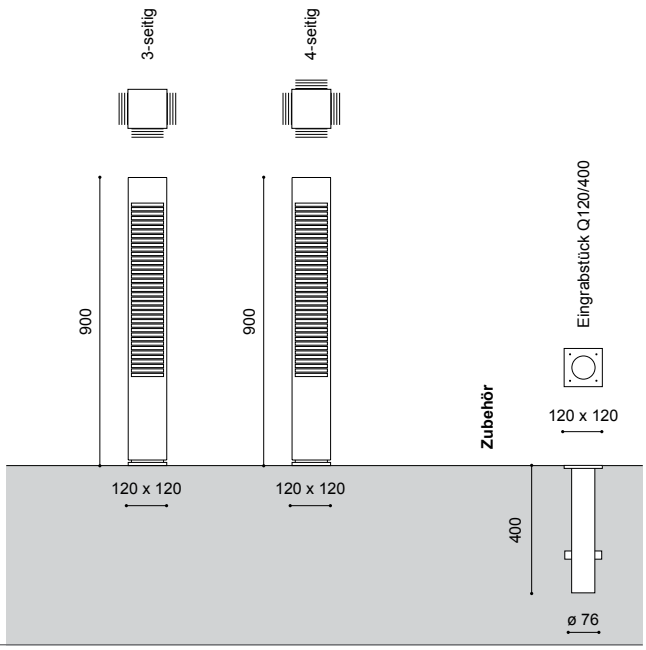

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2017