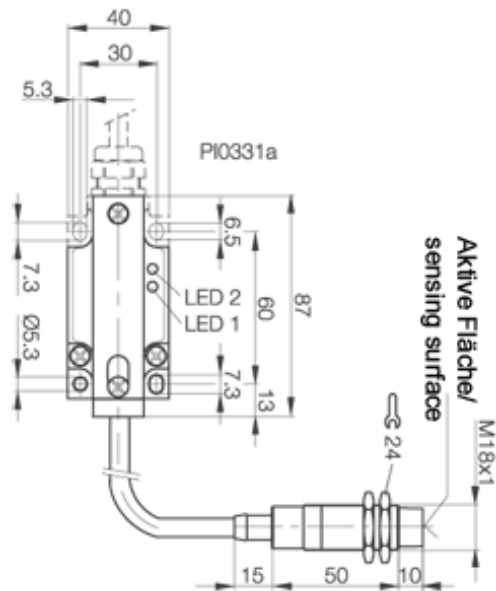


Auswerteeinheit nur lesbar

**Elektrische Daten**

Ausgangsstrom pro Ausgang	max. 50 mA
Spannungsabfall	<1,5 V
Spannungsversorgung	24 DC +10/-20% (inkl. Restwelligkeit) V
Stromversorgung	max. 50mA ohne Last

Mechanische Daten

Antennenform	rund
Arbeitstemperatur	0...70 °C
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Gehäusewerkstoff	PBT
Leiterquerschnitte	siehe Montagesockel BIS L-503-PU1... mm²
Maß	40x41x87 mm
Schutzart nach IEC 60529	IP 67 im zusammengebauten Zustand

Allgemeine Daten

Funktion	lesen
LED Funktionsanzeige	ja