# Produktinformation Luceo D UXP-H 128/54 E 01
# TOC: 49 005 04

**Anbauleuchten Luceo D··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H**

**Anwendungsbereiche**
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

**Optisches System**
Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

**Leuchtenkörper**
Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe weiß ( ···01).

**Elektrische Ausführung**
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Anbauleuchte. Direkt-indirekt strahlend. Mit dekorativem Indirektanteil max. 2 %. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Gesamtreflexion 98 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). L x B: 1286 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm, Gesamthöhe der Leuchte 42 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie integrierten, flachen Kopfstücken. Anschlussfertig verdrahtet. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



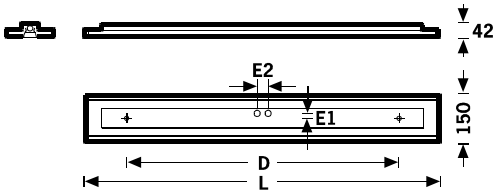


L (mm): **1286**
D (mm): **900**
E1 (mm): **33,5**
E2 (mm): **27,5**



Datei TX011034
1 x T5 28 W

A53
UGR l = 18.4
UGR q = 16.2
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270



Datei TX011035
1 x T5 28 W
···(28W)
A53
UGR l = 18.4
UGR q = 16.2
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270



Datei TX011325
1 x T5 54 W
···(54W)
A53
UGR l = 20.0
UGR q = 17.9
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **3,7 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A53** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,74** |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management*