**Auszug aus dem Online-Katalog**

# HC-B 16-SMQ-67/M1M25

Artikelnummer: 1586895



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586895

Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 1x M25

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 18.06.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4046356426985 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE | 10 Stk. |
| Zolltarif | 85389099 |
| Produktschlüssel | 02002 |
| Katalogseitenangabe | Seite 491 (PC-2009) |

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Hinweis | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Bauform | B16 |
| Höhe | 67 mm |
| Breite | 57 mm |

| | |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Verriegelungsart | mit Querbügel |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Art der Verschraubung | 1x M25 |
| Schlüsselweite-Überwurfmutter | 25 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 9 mm ... 18 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Material Kabeldichtung | NBR |
| Material Verriegelung | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
| Material Griffkörper Verriegelung | PA-GF |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

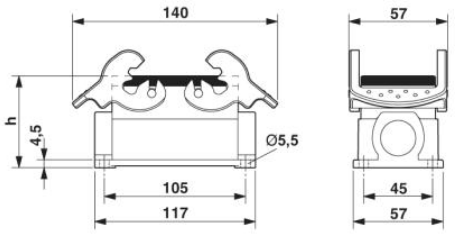

## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten