Produktinformation 7402N/1xTR40 E
TOC: 12 632 04

Runde Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 40 W in Ringform. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsräume, Hotels, Gaststätten, Wohnbereiche.


Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Bajonettverschlüsse.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für Montage an Decken und Wänden.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit opaler PMMA-Abdeckwanne. Durchmesser 402 mm. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 40 W in Ringform. Abdeckwanne in zeitlos sphärischem Design. Gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor. Wannenbefestigung mittels einfach zu bedienender Bajonettverschlusstechnik. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






Datei TX0276
UGR l = 20.4
UGR q = 20.4

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,55 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**2GX13**
η_{LB}	**0,68**

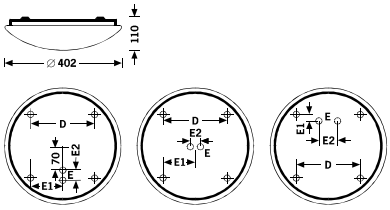

7402N/1xTCF···
7402N/1xE27

7402N/1xTR···
7402N/TC···K

7402N/TC···E

D (mm): **220**
E1 (mm): **110**
E2 (mm): **26,5**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 828 00	07402C Dekor-Deckenring AL-glanzelox
21 833 00	07402T Dekor-Deckenring AL-Titan
21 835 00	07402W Dekor-Deckenring weiss
56 850 00	07402ZQ 01
56 851 00	07402ZQ 05
28 691 00	Wanne 7402N/TC11 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management