


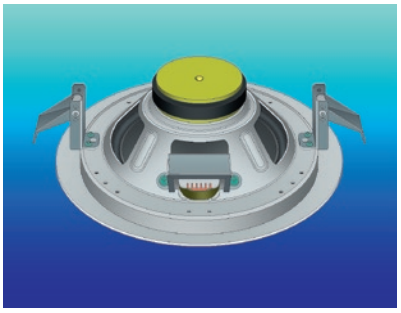

zertifiziert optional

optional

optional

„Snap-In Mount“

Einbaulautsprecher

mit eingebautem 100 V-Übertrager

in 2 Leistungsklassen
6 Watt und 10 Watt
sinus

Beschreibung


Dieser Decken-Einbaulautsprecher ist komplett aus Metall. Durch die beiden Montageklammern, die bei Einsetzen des Lautsprechers in den Ausschnitt durch Federkraft automatisch anziehen, wird die Montagezeit auf ein nicht zu unterbietendes Maß reduziert.

Der Einbaulautsprecher ist einteilig und überrascht immer wieder durch die einfache Montageart. Das Lochblech und der Einbauring sind aus weiß einbrennlackiertem Stahl, dadurch entspricht das Gerät den meisten Brandschutz-Vorschriften.

Die Verwendung eines hochwertigen, breitbandigen Lautsprecherchassis (6,5˝) und eines entsprechenden 100 V-Übertragers sorgt für beste Sprach- und Musikwiedergabe.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Modernes, sehr dezentes Design mit einer Randhöhe von ca. 2 mm.
- Äußerst einfache Montageart, passend für alle in Frage kommenden Deckenstärken.
- Durch die Option „BW-100“ erhält der Einbaulautsprecher eine zertifizierte Ballwurfsicherheit.

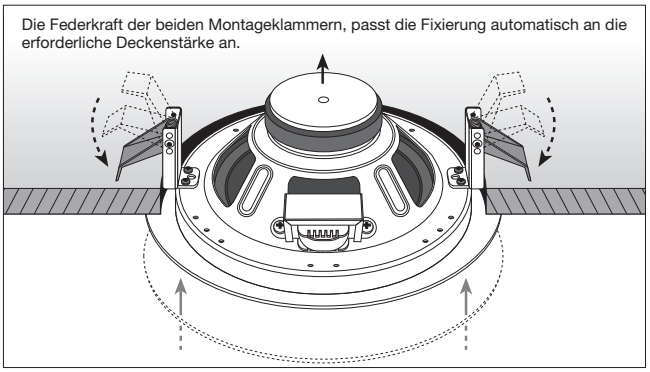

- Optional mit extra präpariertem Chassis und Übertrager auch in Feuchtraumausführung erhältlich.
- Natürlich ist auch auf Wunsch eine Sonderlackierung des Lautsprechers in allen RAL-Farben möglich.
- Die hochwertigen 100 V-Übertrager erlauben verschiedene Anpassungen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den technischen Daten.

★

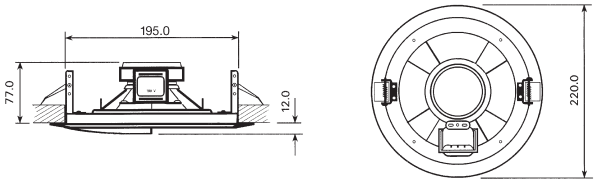

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 200 mm ± 5 mm haben.
Die Einbautiefe sollte mindestens 77 mm betragen.

Technische Daten	RC-206	RC-210
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 W (10 W)	10 W (15 W)
Anpassungen bei 100 V	6 – 4 – 2 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	60 – 20.000 Hz	60 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	91 dB	94,5 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	99 dB @2kHz	105dB@6kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180°/ 100°/ 50°	180°/ 90°/ 30°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	165/ 8 Ohm	
Außenmaße Ø, Einbautiefe (max.)	220 x 77 mm	220 x 80 mm
Gewicht (kg), Farbe	ca. 1,3 kg – weiß	ca. 1,4 kg – weiß

***Snap-In Mount*-Einbaulautsprecher, 6 W**.....**RC-206**
mit 100 V-Übertrager, weiß

***Snap-In Mount*-Einbaulautsprecher, 10 W**.....**RC-210**
mit 100 V-Übertrager, weiß