
siteco
AN OSRAM BUSINESS


Übersicht Produktdaten:
5LJ90930E1

DUS®IP20,Tragsch,3lg,L4605,weiß



Produktbeschreibung

DUS® IP20, Tragschiene, aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.605 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 55mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 7polig, max. 2,5mm², für 35/49/58/80W, Schutzart (gesamt): IP20 / IP60, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, IP60 für das Lichtband-Gesamtsystem wird in Verbindung mit den entsprechenden IP60-Komponenten erreicht, Verpackungseinheit: 1 Stück,

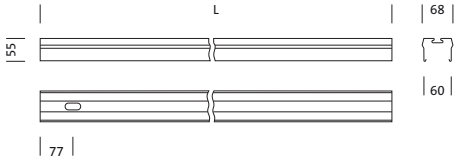


IP 20 IP 60

Gew. (kg):	7,3
Bestell-Nr.:	5LJ90930E1
EAN:	4039806137951

Details Produktdaten:
5LJ90930E1

DUS®IP20,Tragsch,3lg,L4605,weiß



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Familie: DUS® IP20
- Bestell-Nr.: 5LJ90930E1

Material | Farbe
- Tragschiene: Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß, 3längig

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 7polig, max. 2,5mm²

Abmessung | Gewicht
- Länge: 4605mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 55mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 7,3kg

Approbation
- Schutzart: IP20 / IP60
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LJ90930E1 **DUS®IP20,Tragsch,3lg,L4605,weiß**

