
Installationsanleitung **LCN-NU16**

Unterputz-Gleichspannungsnetzteil für LCN

Das LCN-NU16 ist ein Gleichspannungs-Netzteil für die Unterputzdose.

Es ist nicht stabilisiert: Unbelastet steigt die Ausgangsspannung auf ca. 30V, bei Nennlast von 60mA beträgt die Ausgangsspannung 16V.

Das LCN-NU16 wird zur Versorgung des Transponder-Lesegerätes LCN-UT, oder LEDs der Tableaus LCN-TAB8 und LCN-TAB16 eingesetzt.

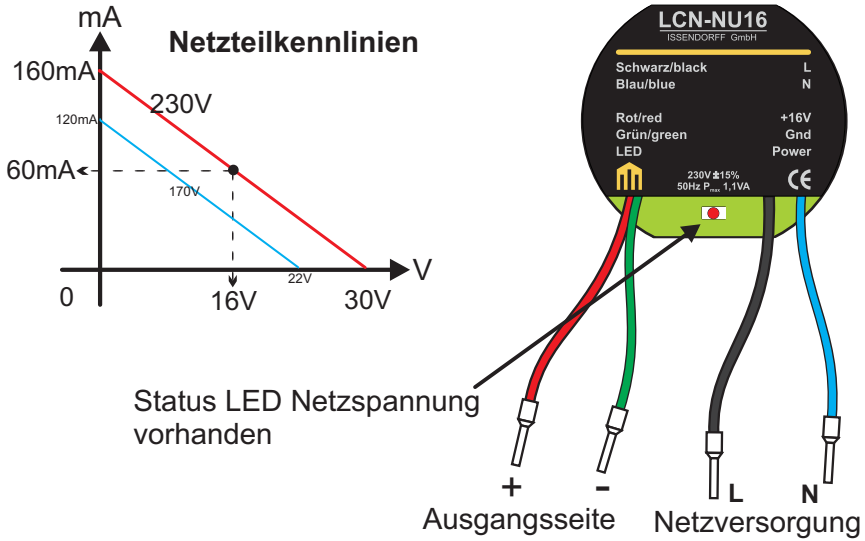

Technische Daten:

Anschluss:	230 V +/- 15%
Ausgangsspannung:	16V bis 30V = (dauerkurzschlussfest)
Leistungsabgabe:	max. 1W
Betriebsumgeb.Temperatur	-20°C bis 45°C
Gehäusemaße:	Ø (50 x20)mm
Schutzklasse:	IP 20

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Local Control Network - Gebäudeleittechnik in Perfektion


Installationsanleitung LCN-NU16

Unterputz-Gleichspannungsnetzteil für LCN

Das LCN-NU16 ist ein Gleichspannungs-Netzteil für die Unterputzdose.

Es ist nicht stabilisiert: Unbelastet steigt die Ausgangsspannung auf ca. 30V, bei Nennlast von 60mA beträgt die Ausgangsspannung 16V.

Das LCN-NU16 wird zur Versorgung des Transponder-Lesegerätes LCN-UT, oder LEDs der Tableaus LCN-TAB8 und LCN-TAB16 eingesetzt.

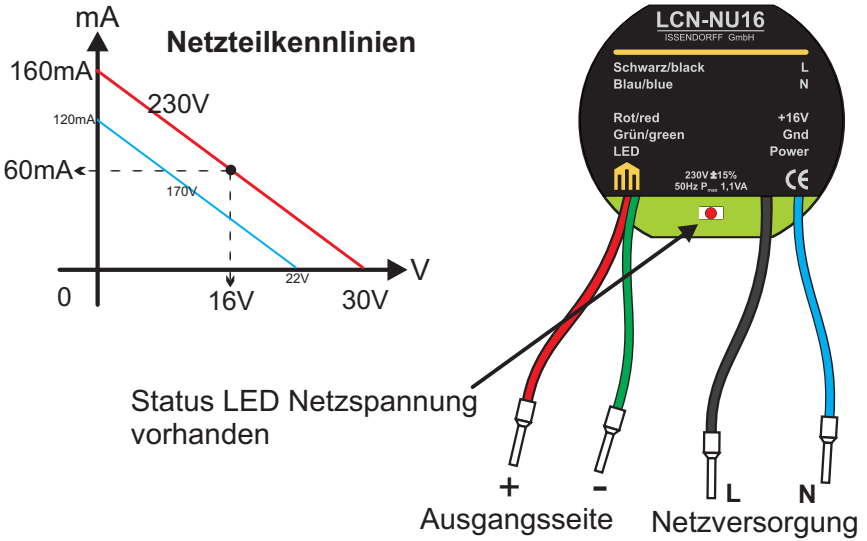

Technische Daten:

Anschluss:	230 V +/- 15%
Ausgangsspannung:	16V bis 30V = (dauerkurzschlussfest)
Leistungsabgabe:	max. 1W
Betriebsumgeb.Temperatur	-20°C bis 45°C
Gehäusemaße:	Ø (50 x20)mm
Schutzklasse:	IP 20

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

LCN-NU16 09/2005 ISSENDORFF Mikroelektronik GmbH, 30880 Rethen