siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LF53B71QW

RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH










Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte M, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, für 1 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.507 mm, Breite: 145 mm, Höhe: 58mm, Stirnwand, aus PS, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

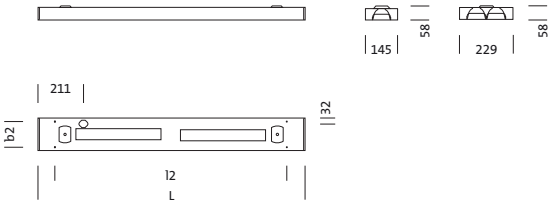

	L	l2	b2
1xT16 28/54W	1208	1040	115
1xT16 35/49/80W	1508	1340	115
2xT16 28/54W	1208	1040	138
2xT16 35/49/80W	1508	1340	138

IP 20

Bestückung:	1x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	3,6
Bestell-Nr.:	5LF53B71QW
EAN:	4039806580528

Details Produktdaten:
5LF53B71QW

RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte M
- Bestell-Nr.: 5LF53B71QW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß
- Stirnwand: PS, weiß

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Doppelseil-Abhänger, am Rohrpendel, am Y-Seil-Abhänger
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1507mm
- Breite: 145mm
- Höhe: 58mm
- Gewicht: 3,6kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LF53B71QW **RasterlM,1x35/49/80W,T16,EVG,dir/ind,AH**

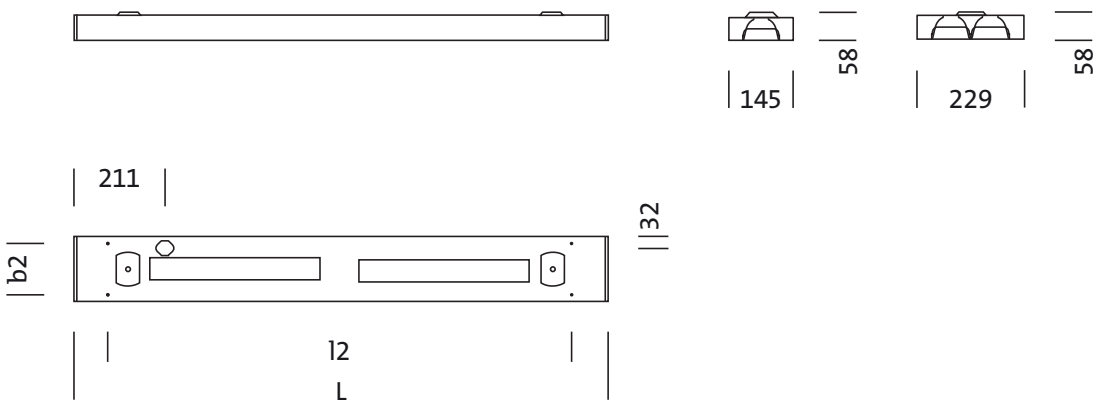

	L	l2	b2
1xT16 28/54W	1208	1040	115
1xT16 35/49/80W	1508	1340	115
2xT16 28/54W	1208	1040	138
2xT16 35/49/80W	1508	1340	138