


Die halbrunde Wanne der Ruka-LED aus opalem Kunststoff mit glatter Oberfläche fügt sich zurückhaltend in jede Architektur ein.

Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe taucht sie den Raum dezent in mildes Licht.

- Durchmesser 290 mm, 360 mm oder 464 mm
- Wanne aus opalem UV-beständigem PMMA (... H) bzw. UV-stabilisiertem PC (... HPC)
- Schutzart IP40


## RK-LED 260/1300-840 HPC-RS

0420652//396

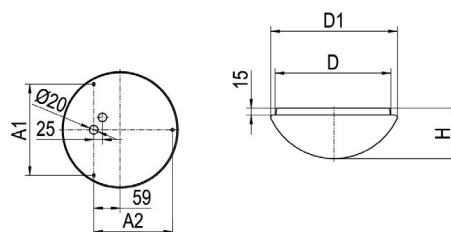

Maße [mm]

| H   | D   | D1  | A1  | A2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 115 | 290 | 262 | 208 | 180 |



**Kategorie** Wand- und Deckenleuchten

**Bestückung** 4xLED-M 2 W

**SCHUTZART IP 40**

**Betriebsgerät:** schaltbar

| Leuchtenlichtstrom<br>[lm] | Leuchtenleistung<br>[W] | Leuchteneffizienz<br>[lm/W] |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1209                       | 9,5                     | 127                         |

| Phi_u [%] | Phi_o [%] | LITG/DIN | UTE         |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 83.0      | 17.0      | B 31     | 0.69G 0.14T |