
SIEMENS

## Datenblatt 3VL1708-1EH43-0AA0

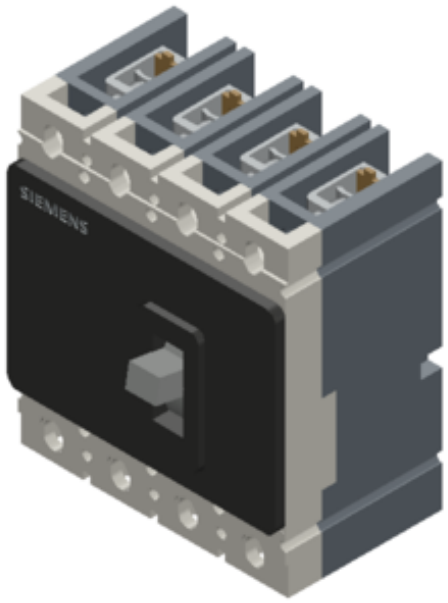

Leistungsschalter VL160X N Standardschaltvermögen Icu=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI In=80A, Bemessungsstrom Ir=80A, Überlastschutz Ii=1000A, Kurzschlussschutz N ungeschützt

| Ausführung | |
|---|---|
| **Ausführung des Betätigungselements** | Kipphebel- |
| **Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb** | Nein |
| **Ausführung des Überstromauslösers** | TM |

| Allgemeine technische Daten | |
|---|---|
| **Polzahl** | 4 |
| **Baugröße des Leistungsschalters** | 3VL1 |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 10 000 |
| **Gebrauchskategorie** | A |
| **Leistungsklasse für Leistungsschalter** | N |
| **mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch** | 20 000 |
| **Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750** | Q |
| **Schalthäufigkeit / maximal** | 120 1/s |

| Spannung | |
|---|---|
| **Bemessungsbetriebsspannung Ue / max.** | 690 V |
| **Isolationsspannung** | |
| • Bemessungswert | 800 V |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| • bei AC / Bemessungswert | 800 V |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 8 kV |

## Schutzart und Schutzklasse

| | |
|---|---|
| **Schutzart IP** | IP20 |
| **Schutzfunktion des Überstromauslösers** | LI |

## Verlustleistung

| | |
|---|---|
| **Verlustleistung [W]** | |
| • maximal | 24 W |

## Strom

| | |
|---|---|
| Dauerstrom / Bemessungswert | 80 A |
| Derating-Temperatur / für Bemessungswert des Dauerstroms | 50 °C |
| **einstellbarer Ansprechwert Strom** | |
| • des stromabhängigen Überlastauslösers / Endwert | 80 A |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Anfangswert | 1 000 A |
| • des unverzögerten Kurzschlussauslösers / Endwert | 1 000 A |

## Hauptstromkreis

| | |
|---|---|
| **Betriebsfrequenz** | |
| • 1 / Bemessungswert | 50 Hz |
| • 2 / Bemessungswert | 60 Hz |
| **Betriebsspannung** | |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 50 Hz / maximal | 690 V |
| • für Hauptstromkreis / bei AC / bei 60 Hz / maximal | 690 V |
| • für Hauptstromkreis / bei DC / maximal | 500 V |
| **Betriebsstrom** | |
| • bei 40 °C / Bemessungswert | 80 A |
| • bei 50 °C / Bemessungswert | 80 A |
| • bei 55 °C / Bemessungswert | 74,4 A |
| • bei 60 °C / Bemessungswert | 74,4 A |
| • bei 65 °C / Bemessungswert | 68,8 A |
| • bei 70 °C / Bemessungswert | 68,8 A |

## Eignung

| | |
|---|---|
| **Eignung zur Verwendung** | Anlagenschutz |

## Einstellbare Parameter

| | |
|---|---|
| **einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers / Anfangswert** | 80 A |


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| **Produktbestandteil** | |
| • Ausgelöstmelder | Nein |
| • Hilfsschalter | Nein |
| • Spannungsauslöser | Nein |
| • Unterspannungsauslöser | Nein |
| • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt | Nein |
| Produkterweiterung / optional / Motorantrieb | Ja |

## Produktfunktion

| | |
|---|---|
| **Produktfunktion** | |
| • des thermischen Überlastauslösers | fest |
| • Erdschlussschutz | Nein |
| • für Nullleiter / Kurzschluss- und Überlastschutz | Nein |
| • Überlastschutz | Ja |

## Kurzschluss

| | |
|---|---|
| **Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)** | |
| • bei 240 V / Bemessungswert | 65 kA |
| • bei 415 V / Bemessungswert | 55 kA |
| • bei 500 V / Bemessungswert | 14 kA |
| • bei 690 V / Bemessungswert | 4 kA |
| **Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu)** | |
| • bei 240 V / Bemessungswert | 65 kA |
| • bei 415 V / Bemessungswert | 55 kA |
| • bei 440 V / Bemessungswert | 25 kA |
| • bei 480 V / gemäß NEMA / Bemessungswert | 25 kA |
| • bei 500 V / Bemessungswert | 18 kA |
| • bei 600 V / gemäß NEMA / Bemessungswert | 8 kA |
| • bei 690 V / Bemessungswert | 8 kA |

## Anschlüsse

| | |
|---|---|
| Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | frontseitig |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis | Rahmenklemmen |

## Mechanischer Aufbau

| | |
|---|---|
| **Höhe** | 157,5 mm |
| **Breite** | 139,5 mm |
| **Tiefe** | 106,5 mm |
| **Befestigungsart** | Festeinbau |

## Umgebungsbedingungen


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur** | |
| • während Betrieb / minimal | 0 °C |
| • während Betrieb / maximal | 70 °C |
| • während Lagerung / minimal | -40 °C |
| • während Lagerung / maximal | 80 °C |

## Approbationen Zertifikate

| | |
|---|---|
| **Eignungsnachweis** | IEC, Standardschaltvermögen (N) |
| **Betriebsmittelkennzeichen** | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | Q |

| allgemeine Produktzulassung | | | | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | sonstig | TSE | KTL | C-Tick | EG-Konf. |

| Prüfbescheinigungen | Schiffbau | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| spezielle Prüfbescheinigungen | ABS | | LRS | PRS | RINA |

| Schiffbau | sonstiges | | |
|---|---|---|---|
| RMRS | Umweltbestätigung | sonstig | Bestätigungen |

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VL1708-1EH43-0AA0

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VL1708-1EH43-0AA0/all

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VL1708-1EH43-0AA0

**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens