
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LS35071E

Paneeleuchte,IP54,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir






Produktbeschreibung

Paneelleuchte IP54, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Rand schwarz, Modul: M100, Länge: 1.550 mm, Breite: 100 mm, Höhe: 103mm, Montage-Bügel, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 54

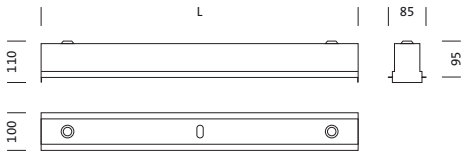

	L
1xT26 18W	640
1xT26 36W	1250
1xT26 58W	1550
1xT16 54W	1247

Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	5,9
Bestell-Nr.:	5LS35071E
EAN:	4039806175090

Details Produktdaten:
5LS35071E

Paneeleuchte,IP54,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Paneelleuchte IP54
- Bestell-Nr.: 5LS35071E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Leuchtmittel

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, weiß, Rand schwarz
- Montage-Bügel: Stahlblech, verzinkt, Montagebügel beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Paneel-Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1550mm
- Breite: 100mm
- Höhe: 103mm
- Gewicht: 5,9kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS35071E **Paneeleuchte,IP54,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir**

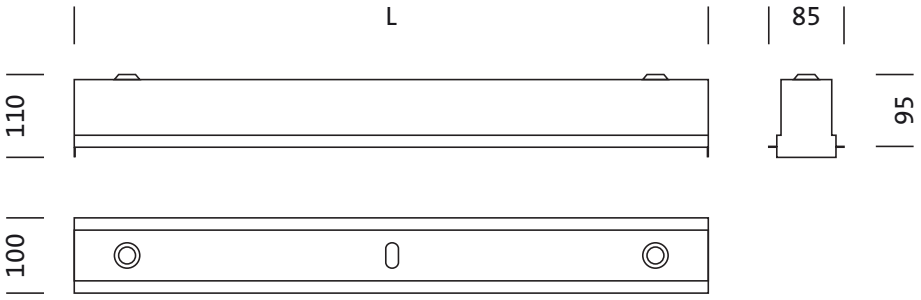

	L
1xT26 18W	640
1xT26 36W	1250
1xT26 58W	1550
1xT16 54W	1247