
19″-SCHWENKRAHMENSCHRÄNKE ›RSS‹

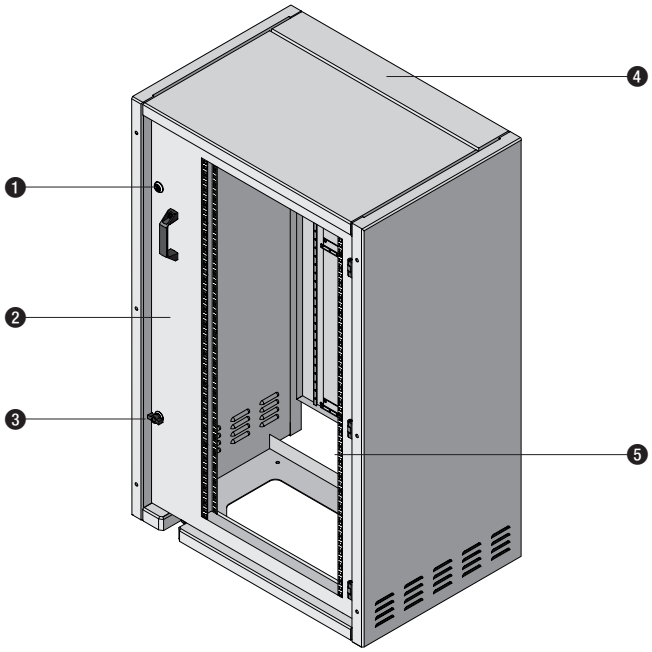

1. Abschließbares Zylinder-Schloss
2. Stabiler 19″-Schwenkrahmen
3. Universalverriegelung
4. RFF-300 (optional)
5. 19″-Rasterholme mit ASA-Lochung

1 HE = 44,45 mm (1¾″).

H = Gesamthöhe in mm
T = Gesamttiefe in mm
B = Gesamtbreite in mm
h = Einbauhöhe (für 19″-Geräte) in mm
t = Einbautiefe (Rahmen schwenkbar) in mm
HE= Höheneinheiten

Modelle	HE	H	h	T	t	B	Gewicht
RSS-5524	24	1250	1067	550	490	800	93 kg
RSS-5530	30	1515	1334	550	490	800	108 kg
RSS-5540	40	1960	1778	550	490	800	132 kg



Die Abbildung zeigt die zusätzliche Gleitrolle bei Schwenkrahmenschränken mit 30 u. 40 HE.

Beschreibung

Die hier vorgestellten 19″-Schwenkrahmenschränke der Serie RSS, sind speziell für den Einsatz in ELA- und Soundsystemen entwickelt worden.

Schränke mit 19″-Drehrahmengestell dienen zur Aufnahme von Einschüben, Baugruppenträgern, Frontplatten usw. des 19″-Systems nach DIN 41494.
Die Qualität der Ausführung, Stabilität und Finish sind hervorragend und entsprechen dem neuesten Fertigungsstandard z. B. sind die 19″-Rasterholme mit ASA-Lochung versehen.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Die Rahmenkonstruktion besteht aus sehr stabilen verschweißten Stahlblech-Profilen mit Bohrungen für Boden- und Wandverankerung – Farbe RAL-7035.
- Eine sichere Kühlung durch entsprechende Ausstattung der Rückseite (Rückwand unten 3 HE freibleibend, oben mit Lochgitter versehen) ist gewährleistet.
- Die zusätzliche Gleitrolle für Drehrahmen (bei Schränken mit 30 und 40 HE) erlaubt ein leichtes Schwenken des Rahmens auch bei voller Schrankbestückung.
- Der Öffnungswinkel von 170° ermöglicht einen guten Zugang zur Gestellrückseite auch bei bestücktem Gestell-Drehrahmen.
- Die Kabeleinführung ist über Deckel, Boden oder Rückwand möglich. Eine Montagemöglichkeit für z. B. Anschlußleisten usw. ist auf der Rückseite vorhanden.
- Die Montage von Geräten verschiedenster Hersteller ist durch 19″-Rasterholme mit ASA-Lochung möglich.
- Die Einscheiben-Sicherheits-Plexiglastüren der Serie RTS sind durch Zylinderschlösser abschließbar und stehen für alle Schwenkrahmenschränke der Serie RSS zur Auswahl.
- Die Befestigung der Plexiglastüren an den Schwenkrahmenschränken wird vom Kunden ausgeführt.
  Wir haben diese Montage durch gut vorbereitete Schränke auf ein Minimum an Arbeitsaufwand reduziert, wodurch eine optimale Kundenfreundlichkeit erreicht wird.
- Für nicht 19″-Geräte (HIFI-Ausführung) bietet der Katalogteil „19″-Zubehör“ eine große Auswahl an 19″-Zubehör wie z.B. Stellböden, Ausziehfächer, Schubladen, Leerpaneele, etc.

19″-Zubehör-Teile



Das speziell für diesen Schrank entwickelte 3-fach Lüfterfeld kann anstatt des Dachwinkels an der Schrankrückseite befestigt werden. Die Abluft wird nach oben und nach hinten geführt.
Die Stromversorgung erfolgt über das 230 V Netz.

Lüfterfeld **RFF-300**

Bei schweren Einbaugeräten empfehlen wir je ein Paar Gleitschienen RGL-550 zu verwenden.

Gleitschienen **RGL-550**

Der optionale Standsockel RST-5500 eignet sich für alle Schränke der RSS-Serie und dient z. B. als Kabelrangierraum.

Standsockel, H x B x T 200 x 800 x 550 mm (Gew. 27 kg) ... **RST-5500**

19″-SCHWENKRAHMENSCHRÄNKE ›RSS‹

MADE IN GERMANY



19″-Schwenkrahmenschränke, 550 mm Tiefe
(mit montierten Plexiglas-Türen)

19″-Schwenkrahmenschränke, 550 mm Tiefe
(ohne Türen)

Modellbezeichnungen

Plexiglastüren

Plexiglastür, für RSS-5524, (25 kg) **RTS-024**
Plexiglastür, für RSS-5530, (30 kg) **RTS-030**
Plexiglastür, für RSS-5540, (39 kg) **RTS-040**

Modellbezeichnungen

19″-Schwenkrahmenschränke

19″-Schwenkrahmenschrank, (24 HE) **RSS-5524**
19″-Schwenkrahmenschrank, (30 HE) **RSS-5530**
19″-Schwenkrahmenschrank, (40 HE) **RSS-5540**