

Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.432.1030.1

Konfektionierte Leitung RST16i3KSBS 15 10SW

RST16i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	46.432.1030.1
EAN	4049088305498
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,3 mm
Kabeldurchmesser max.	9,7 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,906 kWh

Abmessungen


Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Kombination der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.


B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausgewählte Maße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig


F



Buchsenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

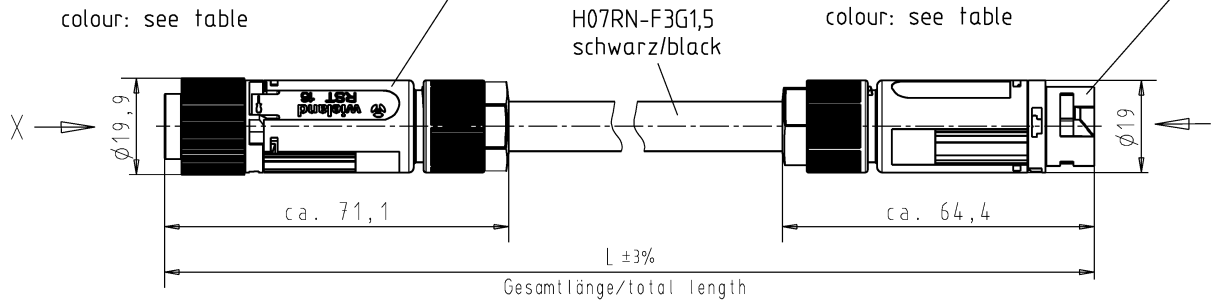

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Jegliche Kombination der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist untersagt.

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Kodierung/coding C1
250V16A

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
46.432.XX30.F	XX in dm-Schritten	46.432.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST16I3KSBS 15 10SW
UM.432.XX30.F	XX in m-Schritten	UM.432.1030.1 = 10m/L = 10000mm	RST16I3KSBS 15 X10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (C) / Tolerance system Size ISO 14405 (C) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		gezeichnet drawn	Name
Maßstab / Scale		18.03.2015	Dütsch T.
1:1		geprüft checked	
Vol.		Normgepr. Stand check	
mm ³ Dft./Srf.		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Ersatz für / Replacement for:		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
a		T 46.432.1030.0 01K	
Index		a	
Änderung / Revision		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT.LEITUNG	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection	