




AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

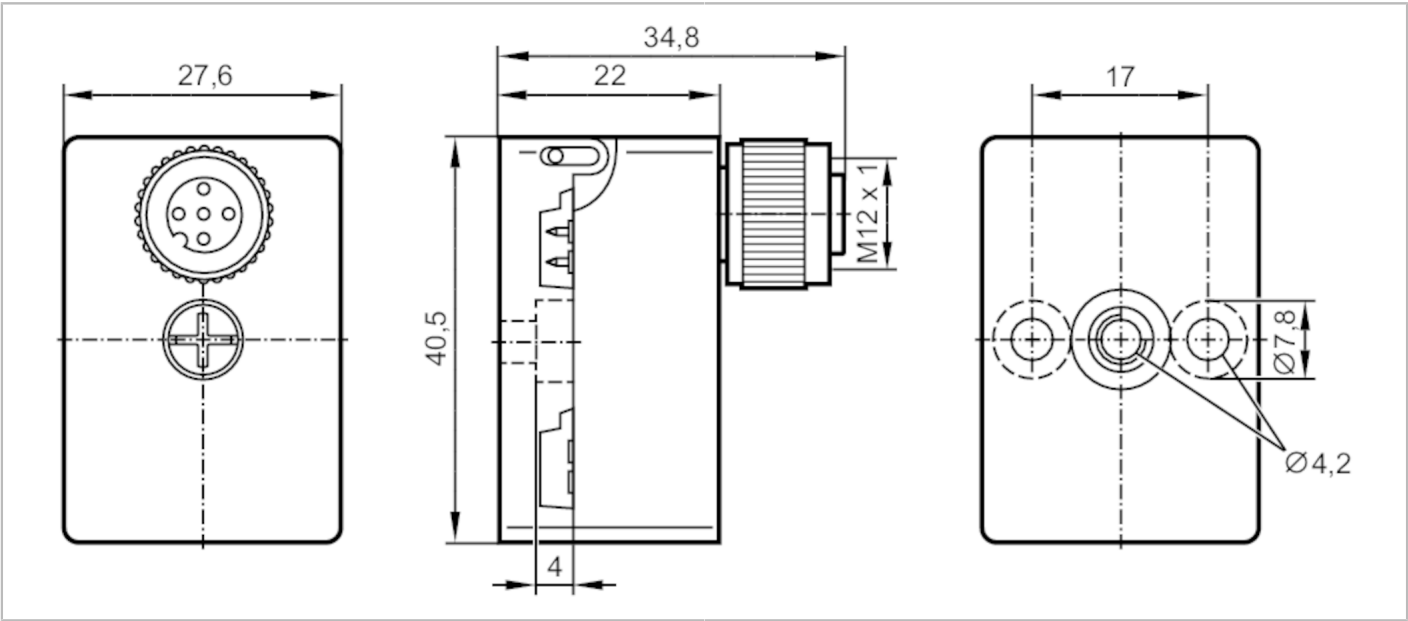

Elektrische Daten

Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4

Ausgänge

Elektrische Ausführung	AS-i
------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	69,6
Werkstoffe	Gehäuse: PBT / PC; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Anzugsdrehmoment [Nm]	< 1,65

Zubehör


Zubehör optional	Flachkabelendstück:, E70413 Schrumpfschlauch:, E70113
------------------	--

Bemerkungen

Bemerkungen	Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss


Steckverbindung: M12; Griffkörper: PUR



AS-Interface Flachkabelabgriff

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

Anschluss

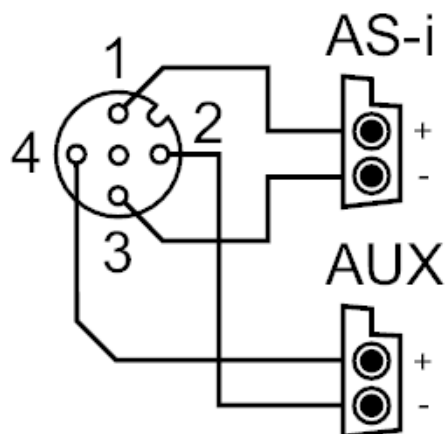

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +