Auszug aus dem Online-Katalog

EG 45-PS-230AC/ 5DC/250

Artikelnummer: 2940676

Abbildung zeigt die Variante EG 45-PS-120AC/ 5DC/250



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940676

Tragschienen-Stromversorgung, sekundär getaktet, Eingang 230 V AC, Ausgang 4-13 V DC/250 mA, Voreinstellung 5 V DC

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918080198
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85044081
Produktschlüssel	09092

Technische Daten

Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	230 V AC
Frequenzbereich AC	50 Hz ... 60 Hz
Stromaufnahme	ca. 33 mA
Nennleistungsaufnahme	ca. 8 VA
Netzausfallüberbrückung	35 ms
Eingangssicherung	0,4 A (träge TR 5, innen liegend, lötbar)

Ausgangsdaten	
Nennausgangsspannung	4 V DC ±2 % (bis 13 V DC einstellbar. Voreinstellung 5 V DC ±4 %)
Ausgangsstrom	250 mA
Restwelligkeit	< 100 mV_{SS}
Schutzbenennung	Elektronische Abschaltung bei 1,3 x IN
Schutzschaltung/-Bauteil	Varistor

Allgemeine Daten	
Breite	45 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	77 mm
Gewicht	539 g
Betriebsart	100 % ED
Prüfspannung Eingang/Ausgang	4 kV AC
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 60 °C
Einbaulage	auf waagerechter Tragschiene
Montagehinweis	anreihbar im Abstand = 10 mm


Anschlussdaten Eingang	
Anschlussart	steckbare Schraubklemme COMBICON
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Anschlussdaten Ausgang	
Anschlussart	steckbare Schraubklemme COMBICON
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²


Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Abisolierlänge	8 mm

Zeichnungen

Diagramm

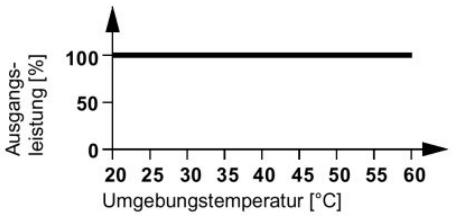

Schaltplan

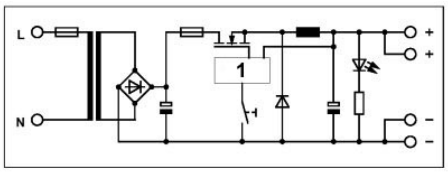

1 = Schaltregler

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten