siteco
AN OSRAM BUSINESS


Übersicht Produktdaten:
5XA5821A1A08

SL10midi,2xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir,Auf





LED

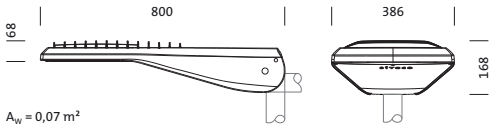

Produktbeschreibung

Streetlight 10 midi LED, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Aufsatz, Ansatz, für 2 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß, Vorschaltgerät: EVG Basic, Steuerung: Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 159 W, Ende der Lebensdauer: 159 W, Reduzierung: 64 W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 810 mm, Breite: 387 mm, Höhe: 168mm, Zopfmaß: 60/76mm (Aufsatz) und 42/60mm (Ansatz), Mastflansch für Zopfmaß: 42mm: 5XA58100XM4, 60mm: 5XA58100XM2, 76mm: 5XA58100XM1, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 66

Bestückung:	2x LED-Modul nw
Gew. (kg):	11,4
Bestell-Nr.:	5XA5821A1A08
EAN:	4050737056418

Details Produktdaten:
5XA5821A1A08

SL10midi,2xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir,Auf



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Mastleuchte
- Familie: Streetlight 10 midi LED
- Bestell-Nr.: 5XA5821A1A08

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: 2x LED-Modul nw
- Lichtfarbe: neutralweiß

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG Basic

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastflansch bitte separat bestellen
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Ansatz, Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 810mm
- Breite: 387mm
- Höhe: 168mm
- Mastkopf: Zopfmaß: 60/76mm (Aufsatz) und 42/60mm (Ansatz), Mastflansch für Zopfmaß: 42mm: 5XA58100XM4, 60mm: 5XA58100XM2, 76mm: 5XA58100XM1
- Gewicht: 11,4kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5XA5821A1A08 **SL10midi,2xLEDMod,EVG,Basic,PMMA,dir,Auf**

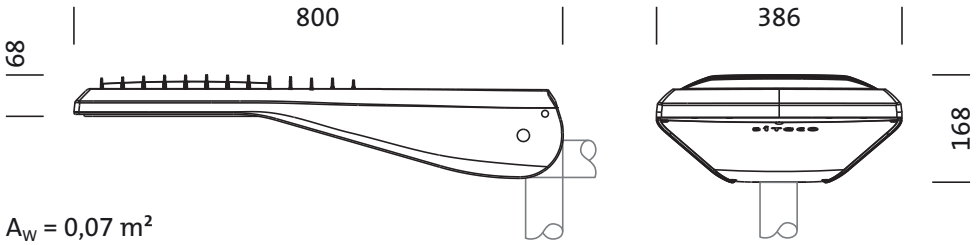

A_W = 0,07 m²