ESR 25-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0620

Technische Daten

Fördervolumen	1.400 m³/h
Drehzahl	2.280 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	280 W
I_{Nenn}	1,26 A
I_{Max}	1,3 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	25,62 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 70 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	70 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 70 °C
Sortiment	C
EAN	4012799990390
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	58 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	76 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	52 dB(A)

ESR 25-2 S

Kennlinie

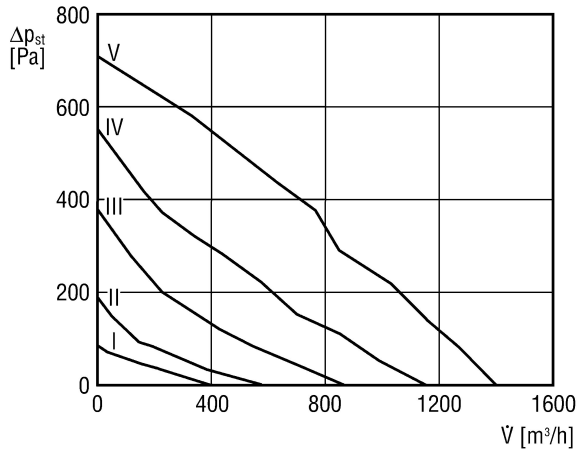

Maße [mm]

