KFR 9030-F



Kurzinformation

Schallgedämmte Flachbox für Zuluft mit Radial-Ventilator, Verschlussklappe, Luftfilter F5, Luftfilter F7 und Wasser-Lufterhitzer, Kanalmaß 900 mm x 300 mm

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gewerberaum, Arbeitsstätte, Gewerbeküche


Artikelnummer	0080.0881

Technische Daten


Fördervolumen	3.500 m³/h/Erforderlich Delta p_{st} min = 300 Pa
Drehzahl	2.700 1/min
Luftrichtung	Belüftung
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.480 W
I_{Max}	7,7 A
Schutzart (IP)	43
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	120 kg
Filterklasse	F5/F7
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	45 °C
Sortiment	K
EAN	4012799808817
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	72 dB(A)

KFR 9030-F

Kennlinie

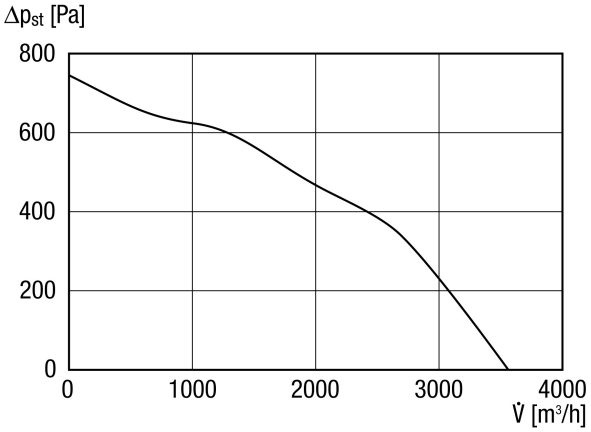

Maße [mm]

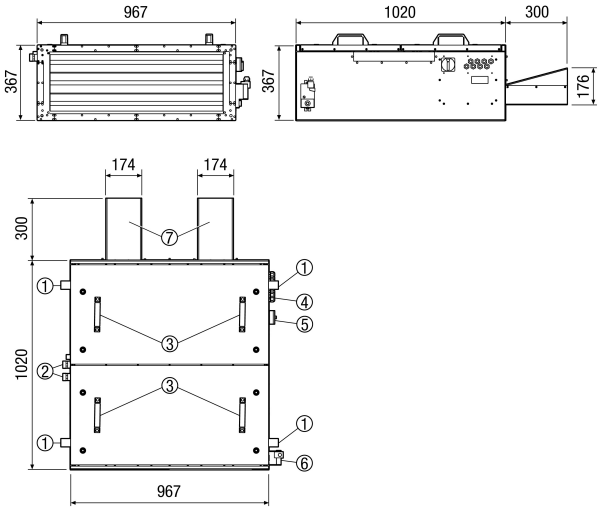

① Montagewinkel (Position variabel)
② Anschluss Warmwasser für Wasser-Lufterhitzer 3/4" AG (wahlweise auch Anschluss an gegenüberliegender Seite)
③ Montagegriff
④ Elektrische Anschlüsse
⑤ Klemmkasten für Ventilator
⑥ Stellmotor Klappe
⑦ Diffusor