PRODUKTDATENBLATT

ESQ 35/4 K



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator für Innen- und Außenmontage, Wechselstrom, DN 355

Einsatzbeispiele

Hohe Temperaturen bis 180°C, Arbeitsplatzabsaugung, Maschinenabsaugung


Artikelnummer	0080.0071

Technische Daten

Fördervolumen	2.800 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	250 W
P_{Max}	250 W
I_{Nenn}	2,35 A
I_{Max}	2,4 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	46 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	355 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	180 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	180 °C
Schalldruckpegel	44 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800712
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	70 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	75 dB(A)

ESQ 35/4 K

Kennlinie

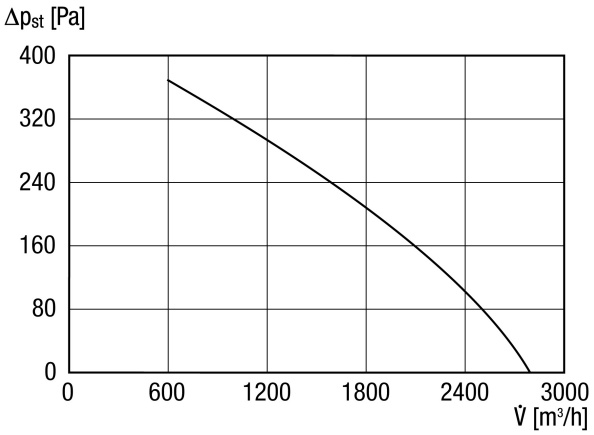

Maße [mm]

