
Zubehör

E17105

Ø 53 mm

Schaltnocken

6 mögliche Schaltfahnenpositionen
mit Drainage Bohrungen

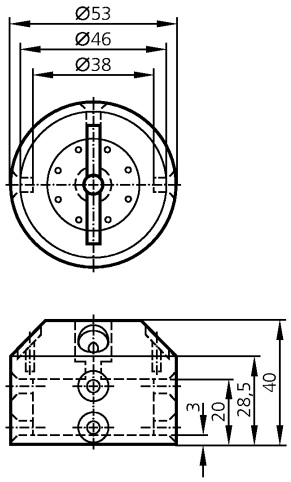

Ausführung	für mechanische Schnittstellen nach VDI/VDE 3845 bei Antrieben nach ISO 5211 (DIN 3337), pneumatischen Schwenkantrieben und handbetriebenen Stellgliedern
Wellenhöhe [mm]	20
Lochpaarabstand [mm]	80
Gehäusewerkstoffe	Schaltnocken: PA 6; Schrauben: V4A