



17.04.2018

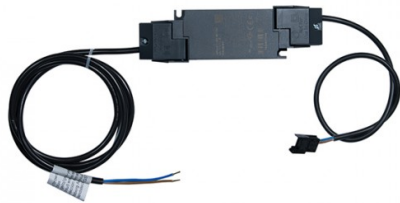

Allgemein

Technische Daten

Zubehör

LED-Konstantstromkonverter, Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen,
Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 1250 mm),
Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Steckverbinder 3M Miniclap (Länge: 500 mm), Schutzfunktionen: Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast und Leerlauf,
Ausgangsstrom: 500 mA DC,
Ausgangsspannung: max. 60 V DC,
Ausgangsleistung: 23 W,
Umgebungstemperatur: -20...+50 °C

Schutzklasse II, IP20

CE **ENEC05** **SELV**

Bestückung / Leistungsmerkmale

/ 0 / CRI / K

Lebensdauer: h

Versorgung

Versorgungsspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Abmessungen

Länge: 98 mm

Breite: 44 mm

Höhe: 30 mm

Gewicht 0.200 kg