efector200


ifm electronic

Auswertesysteme

OV5012

OV110
Diagnoseelektronik für optische Sensoren
Klemmschienengehäuse

Einstellhilfe 4 stufig
Eingang für Sperrsignal
2 Transistorausgänge

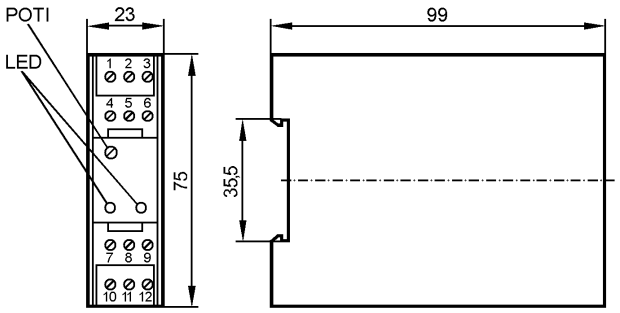

CE

Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion		DC PNP/NPN Hell-/Dunkelschaltung programmierbar
Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 40 (24 V)
Schaltfrequenz	[Hz]	100
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart Gehäuse / Klemmen		IP 40 / IP 20
Gehäusewerkstoffe		PBT
Funktionsanzeige		
Schaltzustand	LED	rot
Funktion	LED	gelb
Anschluss		12 Klemmen bis 2,5 mm²
Zubehör (mitgeliefert)		Schraubendreher

Anschlussbelegung

1: Sperrsignal
2: Sender
3: Empfänger
4: Ausgangsfunktion

