Produktinformation 9861IS/LED2000nw ET
TOC: 59 478 40

Dekorative LED-Mastaufsatzleuchte. Ausführung als Klassik-Kegelleuchte 9841.

Leuchtentyp
Dekorative Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage.

Montagearten
Für Mastzopf Ø 76 mm.


Optisches System
Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.


LED-System
Mit LED-System Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA in Kegelform, klar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator.
Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung im Anschlussmodul. Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.



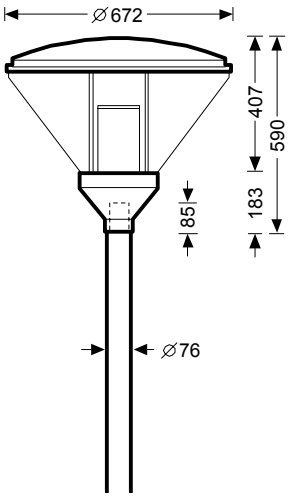



Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**8,8 kg**
Schutzart	**IP65**
η_{LB}	**1,00**

Ausschreibungstext
Dekorative Klassik-Kegelleuchte für Mastaufsatzmontage. Für Mastzopf Ø 76 mm. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit LED-System Leuchtenlichtstrom 1100 lm, Anschlussleistung 23 Watt, Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochwetterfest pulverbeschichtet. Farbe Leuchtenkörper und Leuchtendach außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Leuchtendach innen weiß pulverbeschichtet. Abdeckung aus hochschlagzähem PMMA in Kegelform, klar. Mit elektronischem Transformator. Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung im Anschlussmodul. Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 235 00	0980/60 Reduzierstück vp
22 236 00	09800/2/76-II Mastaufsatz
22 237 00	09800/3/76-II Mastaufsatz
22 238 00	09800EB Entriegelungsbügel

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/14 GMDM Global Material Data Management