
DZD 60/4 BL

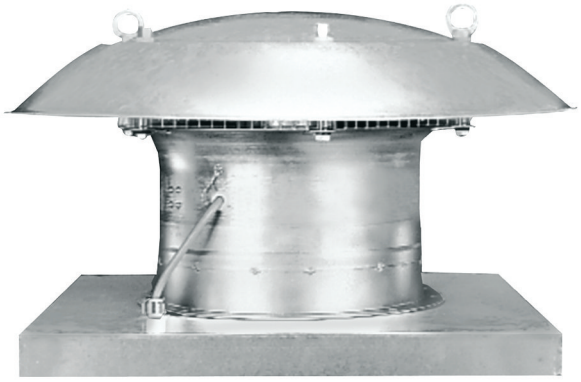

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN600, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer	0087.0629

Technische Daten

Fördervolumen	9.900 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max}	3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm^2
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	54,4 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799876298


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	31,4 %
Messkategorie	C
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	37
P_{BEP}	1.300 W
I_{BEP}	2,3 A
$Fördervolumen_{BEP}$	8.400 m³/h

DZD 60/4 BL

p_{BEP}	175 Pa
n_{BEP}	1.330 1/min
Schallleistungspegel L_{WA7}	94 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie

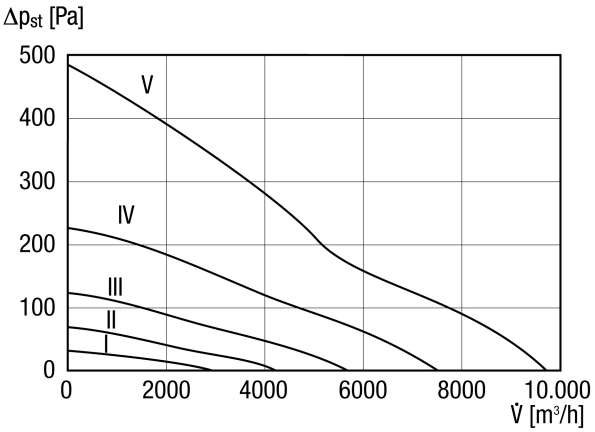

DZD 60/4 BL

Maße [mm]

