Produktinformation Athenik C1 HR 1TCT26/32 E 03
TOC: 52 223 04

Einbau-Downlights in kleiner Bauform C1, mit hochglänzendem Reflektor HR

Quadratisches Einbau-Downlight. Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Reflektor HR
Aluminiumreflektor, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Deckenring ···01
Farbe weiß.


Deckenring ···03
Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006.


Deckenring ···04
Oberfläche verchromt.


Elektrischer Anschluss
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

Elektrische Ausführung ···E
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W. Für Deckenausschnitt 233 mm x 233 mm. Einbautiefe 100 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe silbergrau (···03). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminium-Reflektor, hochglänzend. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät. In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

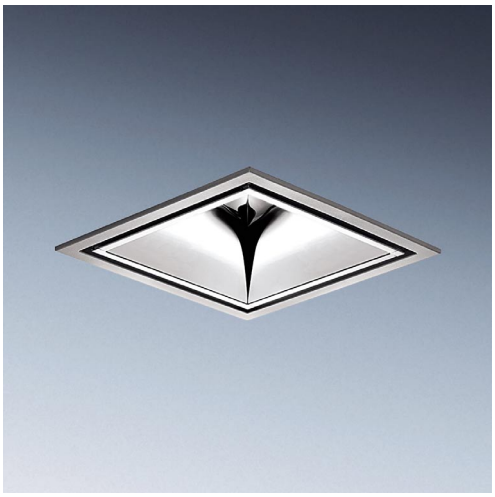

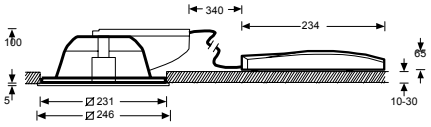




Datei TX020677
1 x TC-TEL 26 W


A50
UGR l = 20.2
UGR q = 21.9
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX020678
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR l = 21.1
UGR q = 22.8
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX020703
1 x TC-TEL 26 W
+ WW-HR
A50
UGR l = 20.1
UGR q = 22.3
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,6 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G24q-3**
Eta $_{LB}$	**0,92**

Einbautiefe (mm): **100**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
44 788 00	Athenik C1 BE
44 789 00	Athenik C1 DA 01
44 790 00	Athenik C1 DA 03
44 800 00	Athenik C1 DA-M 01
44 791 00	Athenik C1 DA-M 03
44 792 00	Athenik C1 DR
44 808 00	Athenik C1 DR-BL
44 809 00	Athenik C1 DR-M
44 812 00	Athenik C1 DS-8
44 813 00	Athenik C1 DS-M
45 778 00	Athenik C1 DS-MC
44 814 00	Athenik C1 DS-SC
44 815 00	Athenik C1 DS-SQ Dekorscheibe teilsatin.
44 795 00	Athenik C1 MP 300
44 796 00	Athenik C1 MP 600
44 797 00	Athenik C1 MP 625
45 246 00	Athenik C1 RA-HR
45 779 00	Athenik C1 RA-MR
46 782 00	Athenik C1 WW-HR
46 783 00	Athenik C1 WW-MR

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management