Produktinformation Convia AB/LED4000nw ET 26
TOC: 60 269 40

Kompakt-flache LED-Aufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. Gesamtlichtstrom 4000 lm.

LED-System
24 High-power-LED, Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 54 W.


Optisches System
Hochglanzbedampfte Kunststoffreflektoren in jeweis 2 LED integriert.
Abdeckscheibe aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, teilsatiniert.

Leuchtenkörper
Aluminium-Druckguss mit ausgeformten Mastaufsatz. Farbe anthrazit DB 703 (···26). Pulverbeschichtet, hochwetterfest.
Mastzopf Ø 76 mm.

Elektrische Ausführung
2 separate Stromkreise mit je 12 LED ausgeführt. Leistungsreduzierung auf 27 W.
Anschlussklemme 3-polig bis 2,5 mm². Mit elektronischem Transformator.


Ausschreibungstext
Innvovative, kompakt-flache LED-Aufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe. 24 High-power-LED, Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 4000 lm, Anschlussleistung 54 W. asymmetrisch breit strahlend Hochglanzbedampfte Kunststoffreflektoren in jeweis 2 LED integriert. Aluminium-Druckguss mit ausgeformten Mastaufsatz. Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Pulverbeschichtet, hochwetterfest. Mastzopf Ø 76 mm. Abdeckscheibe aus planem Einscheiben-Sicherheitsglas, teilsatiniert. Leistungsreduzierung auf 27 W. 2 separate Stromkreise mit je 12 LED ausgeführt. Anschlussklemme 3-polig bis 2,5 mm². Mit elektronischem Transformator.





Datei TX035806

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**6,8 kg**
Schutzart	**IP66**
η_{LB}	**1,00**

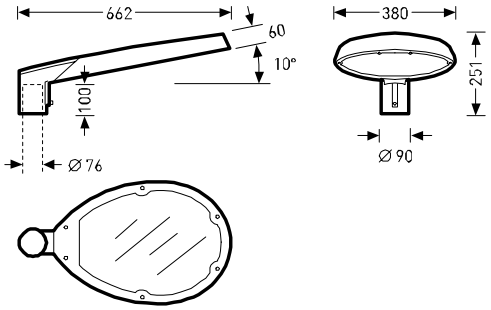

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 234 00	0970/60 Reduzierstück vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/14 GMDM Global Material Data Management