
HS I RM1L/300-840 1G1PL ET 26


TOC: 5578540





TX051016
DIN 5040: A80
UTE: 1,00 A

C0 - C180
C90 - C270

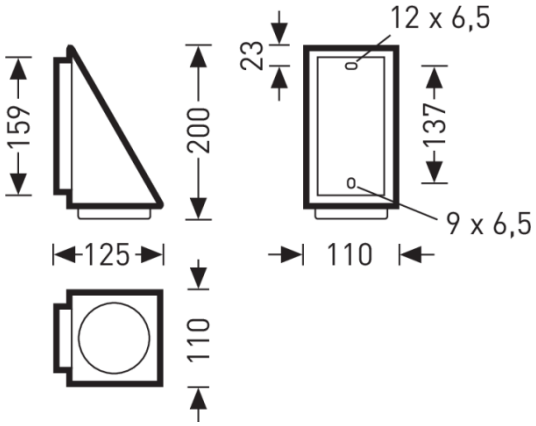

Ausschreibungstext

Dekorative Wandleuchte mit dreieckigem Querschnitt. Befestigung der Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguss. Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium. Abschlusszylinder aus widerstandsfähigem Borosilikatglas. 300 lm Bemessungsleistung 4,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 75 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R_a > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L_{80} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas. Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 1,5 mm². Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Gewicht 1,2 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Wege in Park- und Grünanlagen|Wohnanlagen|Treppenanlagen|Zugänge| Licht ums Gebäude
Leuchtentyp	Dekorative Wandleuchte mit dreieckigem Querschnitt.
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium.
Anschlussleistung	4 W
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
CEN Flux Code	94 99 100 100 100 0 0 0 0
LED-Lebensdauer	L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	DB703 Anthrazit
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	230 - 240 V
Schutzart	IP54
Schutzart Lampenraum	IP54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK04
Umgebungstemperatur	-20 - 25 °C
Länge-Netto	125 mm
Breite-Netto	110 mm
Höhe-Netto	200 mm
Gewicht	1,2 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.