

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.952.9353.0

Geräteanschluss GST15i5S S1 R W BL02

GST15i5 Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 13 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau



Art. Nr.	91.952.9353.0
EAN	4015573918238
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max.	2,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min.	0,5 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,059 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	31,2 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	19,6 mm


Variante/option: "I"

Montageschritte

1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

steps of assembly

1. fix snap-in frame in plate cut out
2. insert male socket through plate cut out into snap-in frame

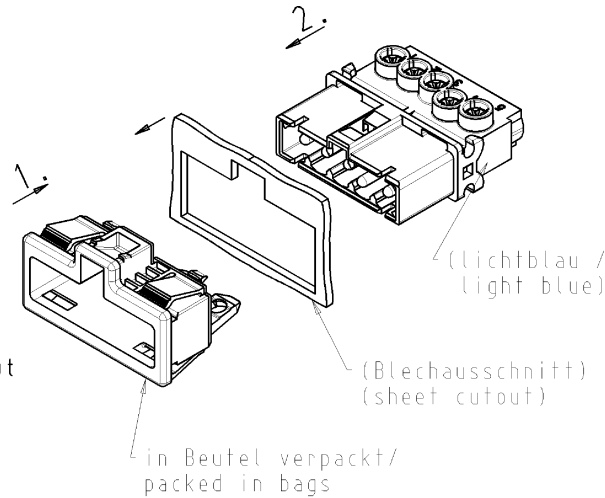




Variante/option: "II"

Montageschritte


1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken

steps of assembly

1. plug snap-in frame with male socket
2. fix parts from step 1 in plate cut out

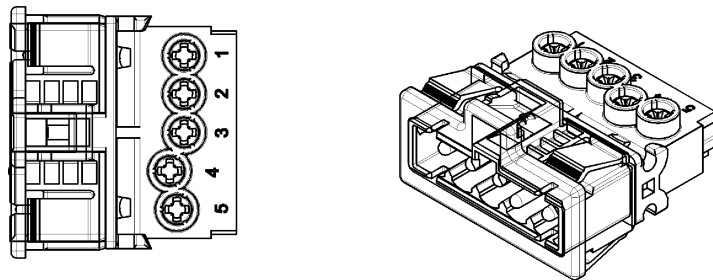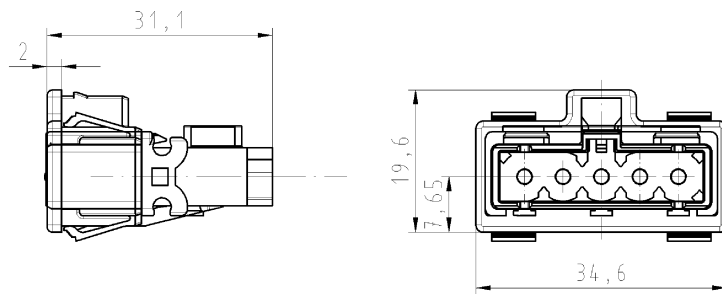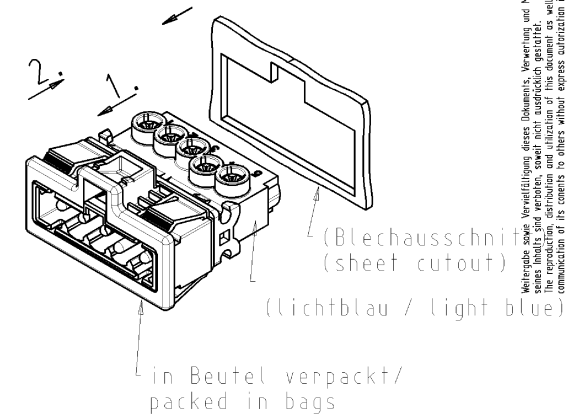

Blechausschnitt/sheet cutout

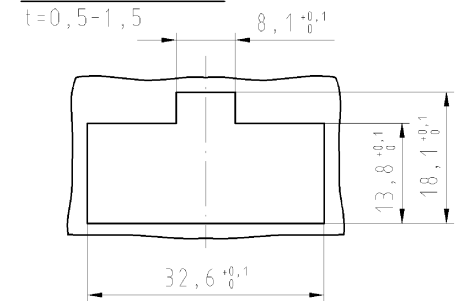

Teile-Nr.:	Farbe:
part-no.:	colour:
91.952.9353.0	weiß / white, ähnl. RAL 9003
91.952.9353.1	schwarz / black, ähnl. RAL 9005

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/		Werkstoff/Material		2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/		gezeichnet drawn		-	21.05.	Schmitt J.	T 91.952.9353.0 01K	
/ Maßstab/Scale		geprüft checked		-	-	-		
/ %		Norment. Stand, check		-	-	-		
/ Vol.		mm Ø1./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: - Maße in mm/Dimensions are in mm		
/		wieland		Type		Benennung/Title		
/						STECKERT_SNAP_IN		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				GST1515SS1 R .. (Niedervolt / low voltage)}		
Änderung/Revision				Elektrische Verbindungen				