
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR schwarz, freies Leitungsende auf Ventilstecker Bauform B, mit 1 LED und Z-Diode, Kabellänge: 10 m




RoHS ✓


Polzahl:	3
Schutzart:	IP67
Verschmutzungsgrad:	3
Statusanzeige:	1 LED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	HB
Überspannungskategorie:	II
Nennstrom I_N:	4 A
Isolationswiderstand:	1 mOhm*km
Kodierung:	A - Standard
Material Kontaktoberfläche:	Ag
Material Kontakteinsatz Ventilstecker:	PBT
Durchgangswiderstand:	5 mΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb) Ventilstecker:	
min.	-20 °C
max.	85 °C

Kabelkennwerte


Kabeltyp:	PUR halogenfrei schwarz
Mantelfarbe:	schwarzgrau RAL 7021
Leiteraufbau Signalleitung:	28x0,15 mm
AWG Signalleitung:	20
Leiterquerschnitt:	0,5 mm²
Kabeldurchmesser Außen:	4,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:	
min.	-40 °C
max.	80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:	
min.	-15 °C
max.	80 °C

PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten

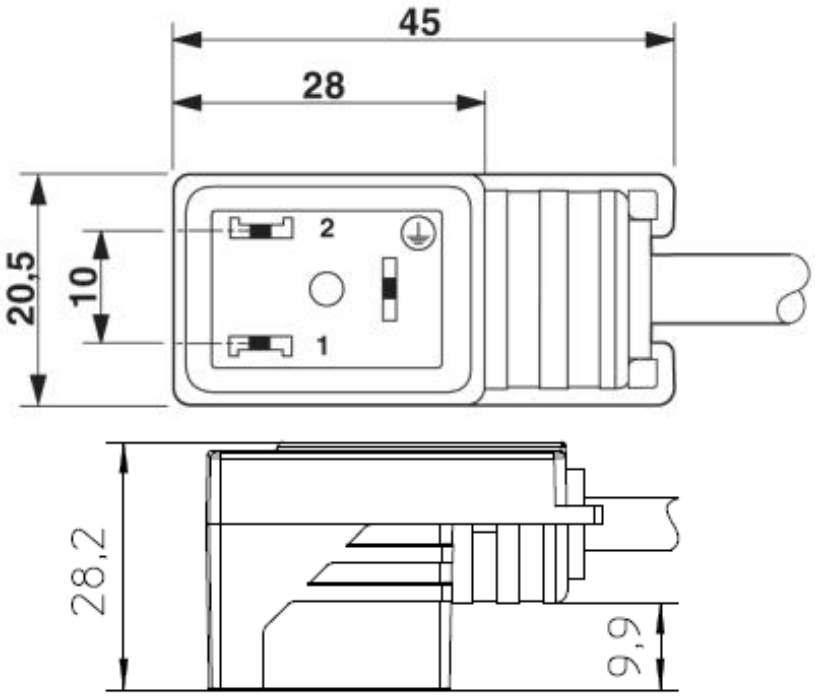

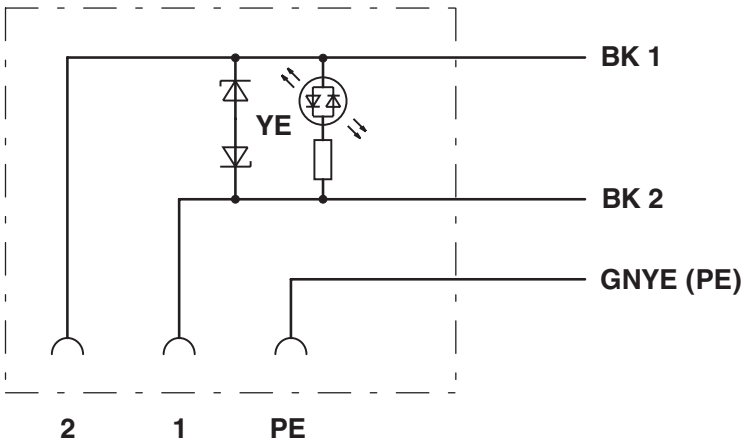

PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten

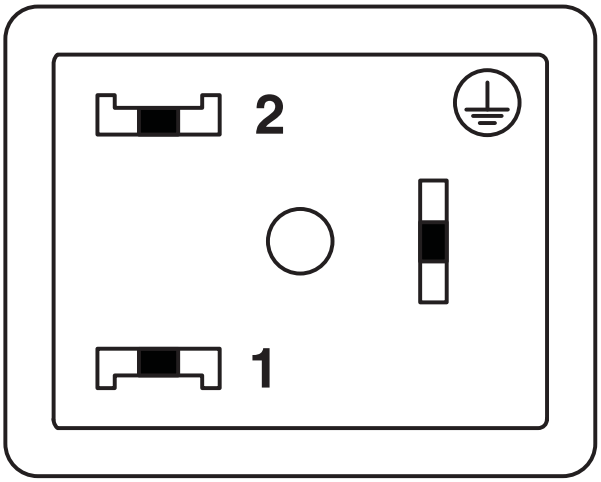

©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten