Produktinformation 5041RPXA-L/35/49/80 EDD
TOC: 39 174 07

Anwendungsbereiche
Unterrichtsstätten, Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Direkt strahlend. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Energieeffiziente Lichtbandanbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%, für höchste Betriebswirkungsgrade. Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



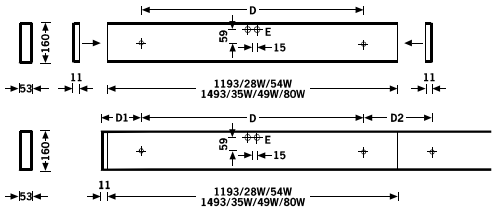




Datei TX010460
1 x T5 35 W


A60
UGR l = 17.0
UGR q = 15.5
Eta LB 0,75

c0-c180
c90-c270



Datei TX010461
1 x T5 49 W
···(49W)
A60
UGR l = 17.8
UGR q = 16.3
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX010462
1 x T5 80 W
···(80W)
A60
UGR l = 18.9
UGR q = 17.4
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,27 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,75**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management