Produktinformation Luceo D UXP-H 235/49 EDD 01
TOC: 49 008 07

Anbauleuchten Luceo D··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt strahlend mit dekorativem Indirektanteil. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe weiß (···01).

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Direkt-indirekt strahlend. Mit dekorativem Indirektanteil max. 2 %. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Gesamtreflexion 98 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß (···01). L x B: 1586 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm, Gesamthöhe der Leuchte 42 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie integrierten, flachen Kopfstücken. Anschlussfertig verdrahtet. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



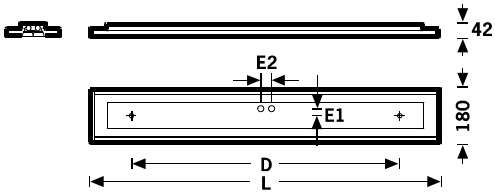

L (mm): **1586**
D (mm): **1200**
E1 (mm): **48,5**
E2 (mm): **27,5**



Datei TX011210
2 x T5 35 W

A50
UGR l = 20.0
UGR q = 18.0
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270



Datei TX011334
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 20.8
UGR q = 18.8
Eta LB 0,65

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,2 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,66**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management