Auszug aus dem Online-Katalog

VC-MEMV-T3-R-M25

Artikelnummer: 1886618



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886618

Tüllengehäuse mit EMV- Beschichtung und leitfähiger Dichtung, mit metrischem Kabeleinlass, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, Bauform 3

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.06.2005



http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918848033
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	5 Stk.
Zolltarif	79070090
Produktschlüssel	02201
Katalogseitenangabe	Seite 367 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Hinweis	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Bauform	VC3
Höhe	75 mm
Breite	33 mm
Länge	89 mm
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Farbe	nickel
Verriegelungsart	Schraubverriegelung, Rändelkopf
Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube	1,5 Nm ± 0,3 Nm
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	schräg
Art der Verschraubung	metrisch, M25
Pg-Verschraubung	ohne
Schutzart	IP65/IP66/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Dichtung	EPDM, leitfähig
Material Verriegelungsschraube	Messing, vernickelt

Approbationen

Approbationen


GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
1852875	VC-BZS WH	Bezeichnungsschildchen, unbedruckt 5-teilig, zum Systembeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, weiß

Zeichnungen

Maßzeichnung

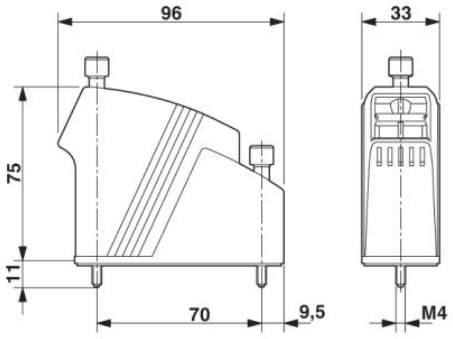

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten