Produktinformation Ector M84 RPV 314 EDD CLi
TOC: 61 162 07

Leuchtentyp
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt.

Montagearten
Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet.


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen. Geeignet für die bildschirmgerechte Beleuchtung von Arbeitsplätzen.


Optisches System
Parabolspiegelraster RPV aus Reinstaluminium 99,98%, hochglänzend eloxiert. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert.

Elektrischer Anschluß
Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

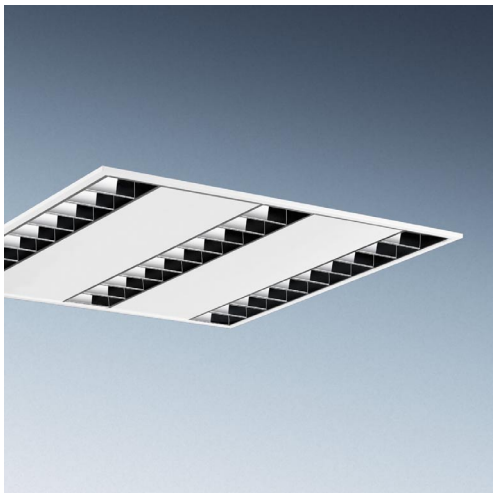



CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,81**

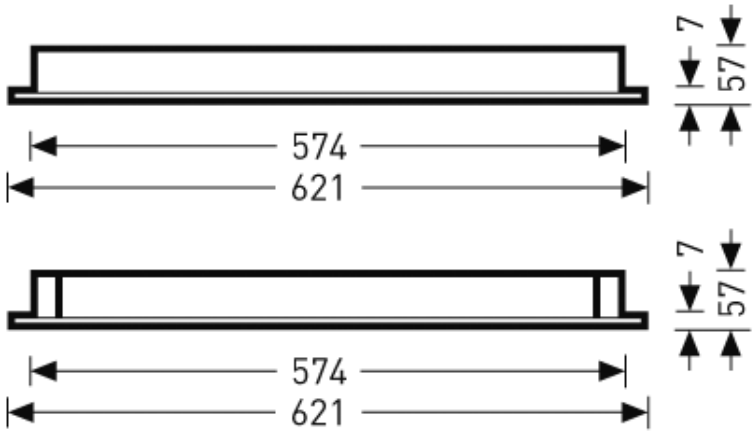

Ausschreibungstext
T5-Einlegeleuchte für Systemdecken. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 14 Watt. Geeignet für die bildschirmgerechte Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 625 mm, Modul 625 x 625 (M84). In Verbindung mit Einbauzubehör auch für Systemdecken mit verdeckten Tragschienen und gesägte Deckenausschnitte geeignet. Parabolspiegelraster RPV aus Reinstaluminium 99,98%, hochglänzend eloxiert. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Fertig verdrahtet mit 3-poligem Netzanschluss bis 2,5 mm². Zusätzliche Anschlussmöglichkeit über Linect-kompatibles Steckverbindungssystem am Leuchtenkörper integriert. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 915 00	Cetris ZBB

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management