ERM 15



Kurzinformation

Halbradial-Rohrventilator, DN150, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Kantine, Absauganlage, Werkstatt, Arbeitsplatzabsaugung


Artikelnummer	0080.0203

Technische Daten

Fördervolumen	140 m³/h/Gemessen mit 1 m Rohr saug- und druckseitig
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	38 W
I_{Nenn}	0,26 A
I_{Max}	0,26 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Kunststoff, schlagfest
Farbe	perlweiß, ähnlich RAL 1013
Gewicht	1,8 kg
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 55 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 55 °C
Sortiment	C
EAN	4012799802037
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	49 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	60 dB(A)

ERM 15

Kennlinie

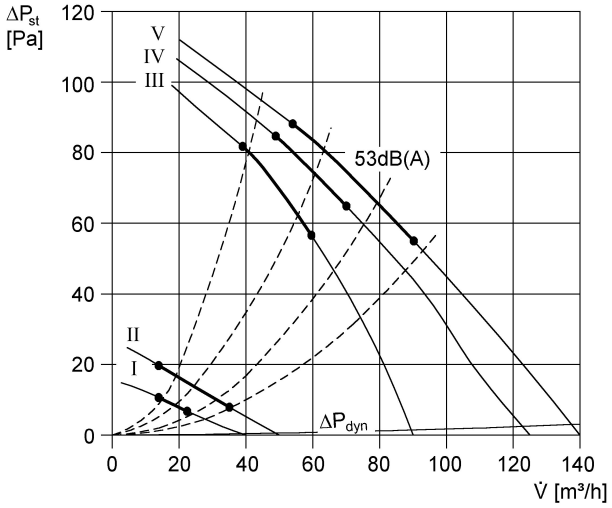

Maße [mm]

