
Produktinformation 07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
TOC: 46 672 00

Knotenpunktadapter

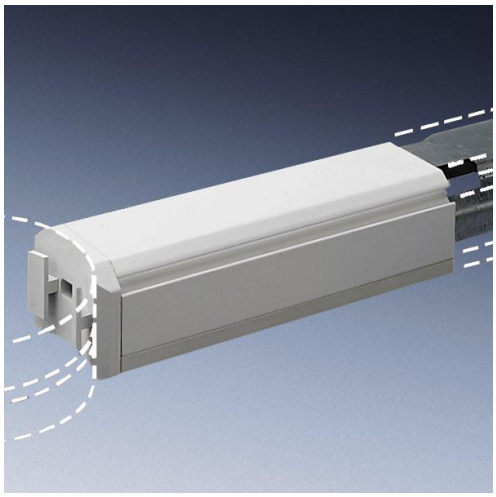

Knotenpunktadapter
1 Stück, zur Verbindung von Knotenpunkten A 03··· mit Tragprofilen 07690···. Für Lichtbänder in Schutzart IP 20. Bestehend aus:
1 Adapterprofil, Stahlblech, weiß, mit integriertem Adapterstück aus Aluminium-Druckguss, weiß.
1 stabile Innenkupplung, Stahlblech, verzinkt.
1 Blindabdeckung, Kunststoffprofil, weiß.
1 Satz Durchgangsverdrahtung 7 x 2,5 mm².
1 Anschlusselement zur elektrischen Verbindung mit werkseitiger oder bauseitig verlegter Durchgangsverdrahtung im Lichtband.

Ausführung
Verdrahtung 2,5 mm²

Ausschreibungstext
Knotenpunktadapter
1 Stück, zur Verbindung von Knotenpunkten A 03··· mit Tragprofilen 07690···, für Lichtbänder in Schutzart IP 20, bestehend aus
1 Adapterprofil, Stahlblech, weiß, mit integriertem Adapterstück aus Aluminium-Druckguss, weiß,
1 stabile Innenkupplung, Stahlblech, verzinkt,
1 Blindabdeckung, Kunststoffprofil, weiß,
1 Satz Durchgangsverdrahtung 7 x 1,5 mm²,
1 Anschlusselement zur elektrischen Verbindung mit werkseitiger oder bauseitig verlegter Durchgangsverdrahtung im Lichtband.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management