
BLS 18E-XX-1P-E5-X-S 4

Optoelektronische Sensoren,

Einweglichtschranken

BALLUFF

sensors worldwide

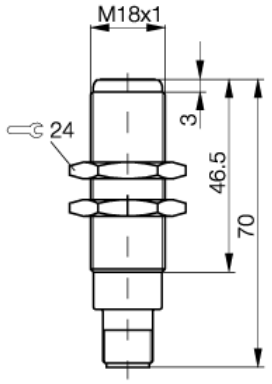

PX1045

Elektrische Daten

Anschluss	Stecker S4 (M12)
Bem. Isolationsspannung (Ui)	250 AC
Gebrauchskategorie	DC 13
Bemessungsbetriebsspannung	24 DC V
Betriebsspannung UB min.	10 V
Betriebsspannung UB max.	30 V
Incl. Restwelligkeit	max: 15% von UB

Mechanische Daten

Durchmesser	M18x1
Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl 1.4571
Betriebsreichweite max.	16000 mm
Baugröße	M18x1
Gesicherter Schaltabstand max.	16000 mm
Umgebungstemperatur max.	+75 °C
Umgebungstemperatur min.	-5 °C
Gewicht	40 g

Allgemeine Daten

Sensortyp	Einweglichtschranke Sender

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Infrarot

Anschlussbild

