**Bestell-Nr.:** 51DB18TA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013002


**Produktbeschreibung:** Lun21S,Ø68,1260lm8tw,DA2DT8ML



Lunis 21, S, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, aus Kunststoff, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.260lm, Lichtfarbe: 8tw, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 84mm, Klemmbereich: 1..30mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,4 |
| GTIN (EAN): | 4069025013002 |

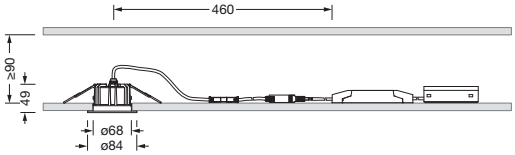


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.03.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB18TA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013002

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21S,Ø68,1260lm8tw,DA2DT8ML



**Kenndaten**
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 S
- Bestell-Nr.: 51DB18TA91C

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor aus Kunststoff, weiß
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1260lm
- Lichtausbeute: 139lm/W
- Farbtemperatur: 3000..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 9W
- Zusatz: UGR ≤ 19 bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei max. Wert 4000K

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2 DT8, Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 68mm
- Klemmbereich: 1..30mm
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 84mm
- Gewicht: 0,4kg


**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.03.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51DB18TA91C | **GTIN (EAN):** 4069025013002

**Maße:** Lun21S,Ø68,1260lm8tw,DA2DT8ML

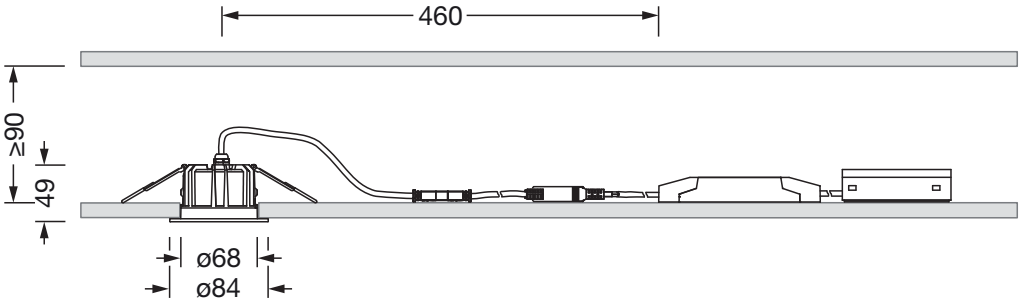


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 11.03.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com