ESR 35-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN350, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer	0080.0615

Technische Daten

Fördervolumen	2.400 m³/h
Drehzahl	1.150 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	970 W
I_{Nenn}	2,7 A
I_{Max}	4,6 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	43,1 kg
Nennweite	350 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 45 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 45 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806158
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	55 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	69 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	84 dB(A)

ESR 35-2

Kennlinie

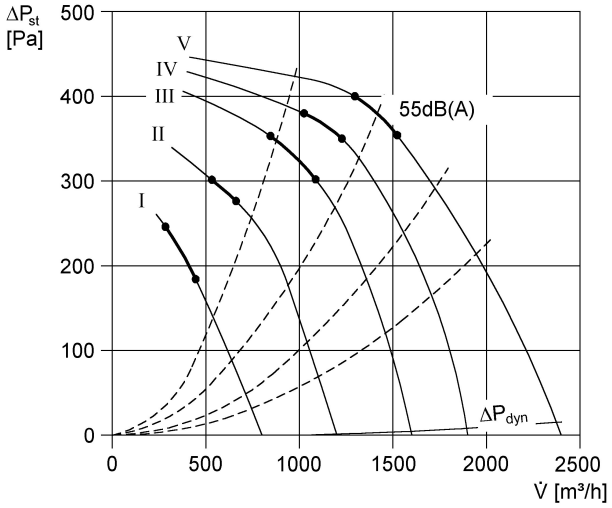

Maße [mm]

