




KABELABZWEIGKASTEN

WKE 405 LSA

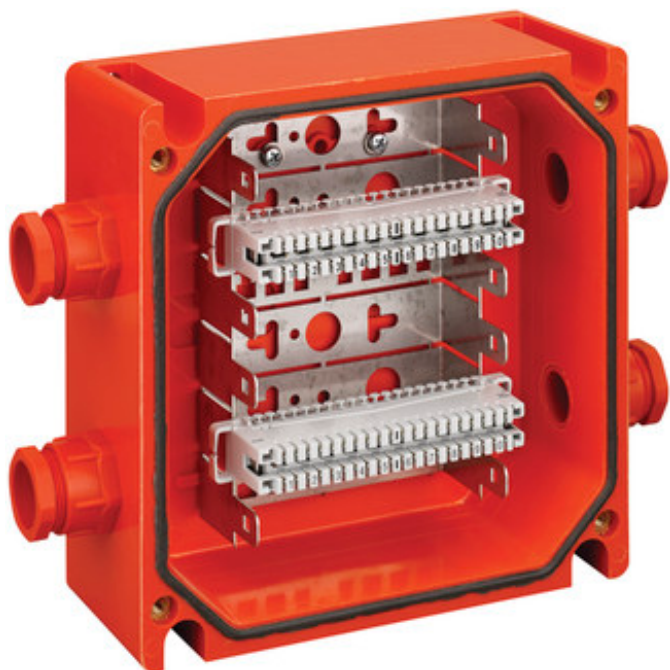

WKE 405 LSA

Kabelabzweigkasten

CUSTOMIZABLE

200 x 200 x 110 mm
 Artikelnummer: 86240501

Geprüftes System: WKE 405 - Kabelabzweigkasten mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschluss Technik für Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 - geprüft durch die MPA Dresden

Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA), die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Durchmesser und einem Isolierungsaußendurchmesser von 0,7 bis 1,6 mm geeignet. Beigefügtes Zubehör: Dübelset $\varnothing$ 6 mm, 4 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 9 - 19 mm



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	110 mm

Werkstoff

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V4A

Zubehör

KVS - Kabelverschraubungsschutz

WKE 200 ABL - Aussenbefestigungsset

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



KABELABZWEIGKASTEN

WKE 405 LSA

Weitere Eigenschaften

Farbe:	orange
Bestückung:	Klemme
Einführungen Gesamtzahl:	4
Leiterquerschnitt:	0,8 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	E 30
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja