


1520197SI329 VLMF-HW-C 500-7 SI-Z

Rettungszeichenleuchte LINIA



Artikelnummer 1520197SI329

GTIN 4029299521771

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1520197SI329>




Produktbeschreibung

**Ausführung:** Rettungszeichenmoduleinsatz LED zur Montage in Tragschiene VLTm.  
Zusatzmodul VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.  
Die Module VLMF ... können zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden.  
Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Kurzinformationen

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Montageart                                                     | Stromschiene |
| Schutzart                                                      | IP20         |
| Schutzklasse                                                   | I            |
| Nennspannung                                                   | 220 - 240 V  |
| Art der Steuerung                                              | On/Off       |
| Leuchteneffizienz                                              | 0,0 lm/W     |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse | D            |

Nachhaltigkeit



## 1520197SI329 VLMF-HW-C 500-7 SI-Z

### Allgemein

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Produktkategorie    | Rettungszeichenleuchte                    |
| Einsatzbereich      | Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie |
| Mit Notlichtelement | Ja                                        |

### Montage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Montageart                          | Stromschiene |
| Montageort                          | Tragschiene  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja           |
| Anzahl Pole                         | 7            |

### Gehäuse

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Farbe                             | silber, ähnlich RAL 9006 |
| Schutzart                         | IP20                     |
| Glühdrahtprüfung                  | 650 °C                   |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein                     |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                |

### Elektrische Ausführung

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Art der Steuerung | On/Off      |
| Nennspannung      | 220 - 240 V |
| Frequenz          | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart      | AC          |
| Schutzklasse      | I           |

### Lichttechnik


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lichtverteilung        | symmetrisch |
| Lichtstrom einstellbar | Nein        |
| Leuchteneffizienz      | 0,0 lm/W    |

### Leuchtmittel

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Leuchtmittel           | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja    |
| Leuchtmittellanzahl    | 1     |

## 1520197SI329 VLMF-HW-C 500-7 SI-Z

### Maßzeichnung

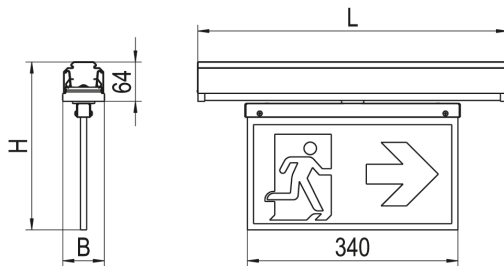

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 500 mm   |
| Maß B        | 67 mm    |
| Maß H        | 271 mm   |
| Nettogewicht | 1,660 kg |

### Produkthinweis

Die Notlichtausführungen sind in Anlagen nach VDE 0108 verwendbar.

### Ausschreibungstext

Ausführung: Rettungszeichenmoduleinsatz LED zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodul VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz). Artikelnummer: 1520197SI329 Artikelbezeichnung: VLMF-HW-C 500-7 SI-Z  
 Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte Einsatzbereich: Bildung/Büro/ Einzelhandel/ Industrie Mit Notlichtelement: Ja Maß L: 500 mm Maß B: 67 mm Maß H: 271 mm  
 Montageart: Stromschiene Montageort: Tragschiene Anzahl Pole: 7 Farbe: silber, ähnlich RAL 9006 Schutzart: IP20 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Art der Steuerung: On/Off Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC Lichtaustritt: Lichtverteilung: symmetrisch Lichtstrom einstellbar: Nein Leuchteneffizienz: 0,0 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusive Leuchtmittel: Ja Lichtfarbe: Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D