Produktinformation 5951HO/HIT35 K
TOC: 12 217 02

Einfach-Strahlermodul, silbergrau. Für Rohrschienensystem T200. Für [BST).

Für Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Empfangshallen, Konferenzräume, Flure, Hotels, Gaststätten.


Reflektor, hochglänzend und integrierter Sicherheitsglasscheibe mit UV-Schutz. Halbwertswinkel 13°.


Leuchtenkörper
Reflektorgehäuse aus Aluminium. Chassis durch kardanische Aufhängung in zwei Ebenen schwenkbar.

Elektrische Ausführung
Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-T 35 W. Parallelkompensiert.

Ausschreibungstext
Mit Silberoptik, Reflexionsgrad > 98%. Für höchste Betriebswirkungsgrade. Einfach-Strahlermodul, silbergrau. Für Rohrschienensystem T200. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-T 35 W, Sockel G12. Reflektor, hochglänzend und integrierter Sicherheitsglasscheibe mit UV-Schutz. Halbwertswinkel 13°. Reflektorgehäuse aus Aluminium. Chassis durch kardanische Aufhängung in zwei Ebenen schwenkbar. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-T 35 W. Parallelkompensiert.



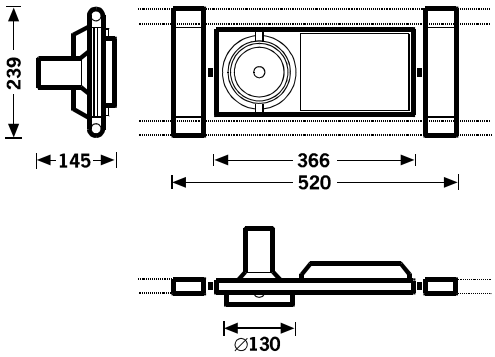



Gewicht	**3,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A80**
Sockel	**G12**
η_{LB}	**0,71**

Mindestabstand (m): **0,35**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
29 228 00	05900PV Knotenpunkt m Pendelaufhängung
29 227 00	05900SV Knotenpunkt m Seilaufhängung
21 738 00	05930/I/35 Rohrschienen T200 vp
21 740 00	05930/II/35 Rohrschienen T200 vp
21 742 00	05930/III/35 Rohrschienen T200 vp
21 744 00	05930AM Abstandmodul
21 745 00	05930AP Abdeckprofil
21 746 00	05930E Endkappe T200
21 747 00	05930GK Gelenkkupplung aussen T200
21 748 00	05930GKS Gelenkkupplg aussen m Seil T200
21 749 00	05930K Kupplung gerade T200
21 750 00	05930KA Knotenpunktadapter T200
21 751 00	05930MH Montagehilfe T200
21 753 00	05930S Seilaufhängung T200
21 755 00	05930SV Seilaufhängung
21 756 00	05930WA Wandadapter T200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/09 GMDM Global Material Data Management